


Сферични кранове

2/2 - двупътен сферичен кран лека серия - L , DIN 2353L

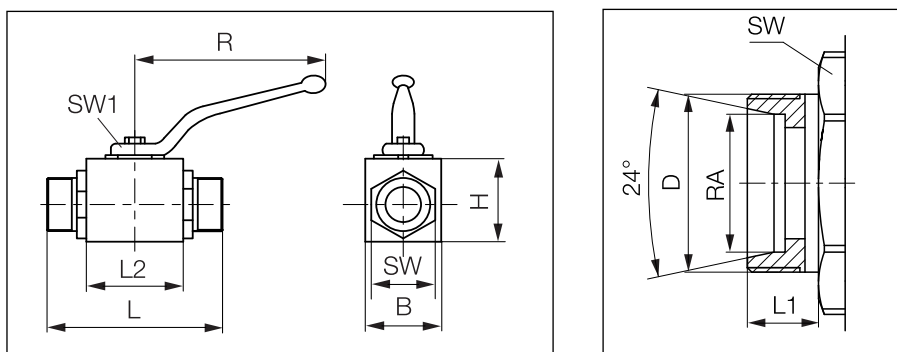

L [mm]	D	DN	H	L1	L2	B	RA	SW	SW1	R	PN[bar]
67	M 12 x 1,5	4	32	10	36	26	6	22	9	115	500
67	M 14 x 1,5	6	32	10	36	26	8	22	9	115	500
71	M 16 x 1,5	8	32	11	36	26	10	22	9	115	500
75	M 18 x 1,5	10	38	11	43	32	12	27	9	115	500
83	M 26 x 1,5	16	46	12	48	38	18	32	12	140	500
84	M 22 x 1,5	13	40	12	48	35	15	30	9	115	500
102	M 30 x 2	20	57	14	62	49	22	41	14	140	400
108	M 36 x 2	25	60	14	66	60	28	46	14	140	350
114	M 45 x 2	32	60	16	66	60	35	50	14	140	350
114	M 52 x 2	40	60	18	66	60	42	55	14	140	350

2/2 - двупътен сферичен кран тежка серия - S , DIN 2353S

L [mm]	D	DN	H	L1	L2	B	RA	SW	SW1	R	PN[bar]
73	M 18 x 1,5	6	32	12	36	26	10	22	9	115	500
77	M 20 x 1,5	8	32	12	36	26	12	22	9	115	500
84	M 22 x 1,5	10	38	14	43	32	14	27	9	115	500
87	M 24 x 1,5	13	40	14	48	35	16	30	9	115	500
91	M 30 x 2	16	46	16	48	38	20	32	12	140	500
110	M 36 x 2	20	57	18	62	49	25	41	14	140	400
120	M 42 x 2	25	60	20	66	60	30	46	14	140	350
125	M 52 x 2	32	60	22	66	60	38	55	14	140	350

Приложение:

Мобилна хидравлика, минна промишленост,
аграрни машини, пътно строителни машини,
газова промишленост и др.

Налягане: до 500 bar


Материали:

Корпус отцинкована стомана,
Уплътнения: полиамид POM/KPI-1
О-пръстен NBR

Температурен режим: от -10°C до +60°C

Сферични кранове

2/2 - двупътен сферичен кран серия IG (BSP) - цолови DIN/ISO 228

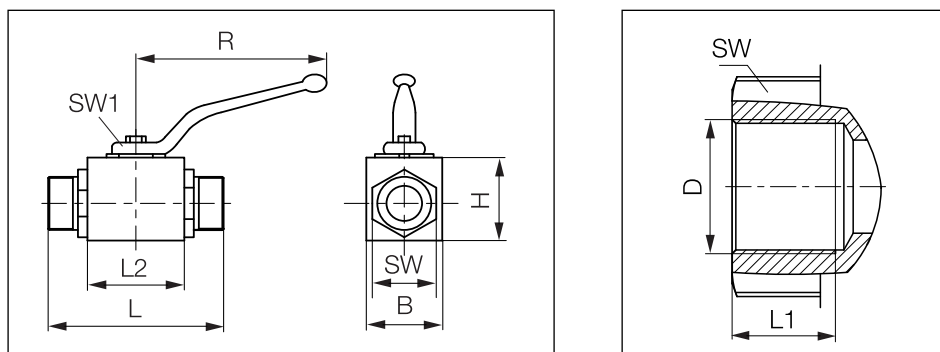

L[mm]	D	DN	H	L1	L2	B	RA	SW	SW1	R	PN[bar]
69	G 1/4	6	32	13,0	12	36	26	22	9	115	500
73	G 3/8	10	38	16,0	12	43	32	27	9	115	500
85	G 1/2	13	40	17,5	15	48	35	30	9	115	500
96	G 3/4	20	57	24,5	17	62	49	41	14	140	400
113	G 1	25	60	26,5	19	66	60	46	14	140	350
121	G 5/4	32	60	26,5	20	66	60	50	14	140	350
124	G 6/4	40	60	26,5	24	66	60	55	14	140	350

Приложение:

Мобилна хидравлика, минна промишленост,
аграрни машини, пътно строителни машини,
газова промишленост и др.

Налягане: до 500 bar


Материали:

Корпус от цинкована стомана,
Уплътнения: полиамид POM/KPI-1
О-пръстен NBR

Температурен режим: от -10°C до +60°C

Сферични кранове

3/2 - трипътен сферичен кран лека серия L , DIN 2353 L

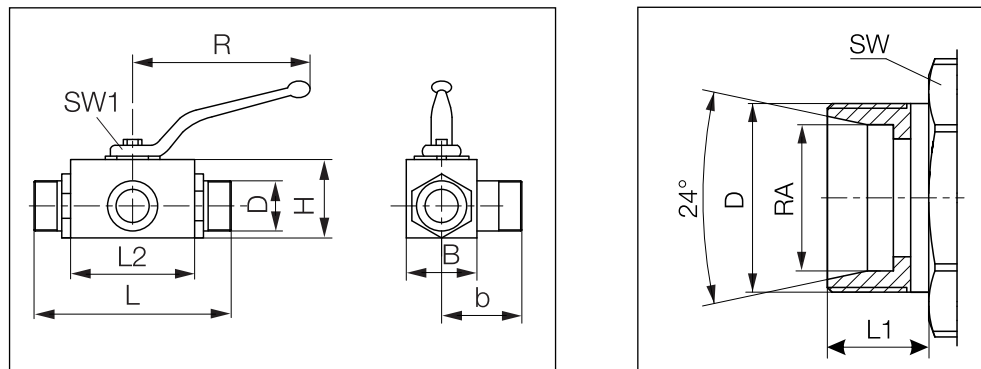

L[mm]	D	DN	H	L1	L2	B	b	RA	SW	Sw1	R	PN _[bar]
67	M 14 x 1,5	6	32	10	36	26	32	8	22	9	115	400
71	M 16 x 1,5	8	32	11	36	26	32	10	22	9	115	400
75	M 18 x 1,5	10	38	11	43	32	35	12	27	9	115	400
84	M 22 x 1,5	13	40	12	48	35	42	15	30	9	115	350
83	M 26 x 1,5	16	46	12	48	38	43	18	32	12	140	350

3/2 - трипътен сферичен кран тежка серия - S , DIN 2353S

L[mm]	D	DN	H	L1	L2	B	b	RA	SW	Sw1	R	PN _[bar]
73	M 16 x 1,5	4	32	10	36	26	32	8	22	9	115	400
77	M 20 x 1,5	8	32	12	36	26	32	12	22	9	115	400
84	M 22 x 1,5	10	38	14	43	32	35	14	27	9	115	400
87	M 24 x 1,5	13	40	14	48	35	42	16	30	9	115	350
91	M 30 x 2	16	46	16	48	38	43	20	32	12	140	350
110	M 36 x 2	20	57	18	61	49	47	25	41	14	140	350
120	M 42 x 2	25	60	20	65	60	55	30	46	14	140	350

Приложение:

Мобилна хидравлика, минна промишленост,
аграрни машини, пътно строителни машини,
газова промишленост и др.

Налягане: до 500 bar


Материали:

Корпус от поцинкована стомана,
Уплътнения: полиамид POM/KPI-1
О-пръстен NBR

Температурен режим: от -10°C до +60°C

Сферични кранове

3/2 - трипътен сферичен кран серия DBK - IG (BSP) цолов

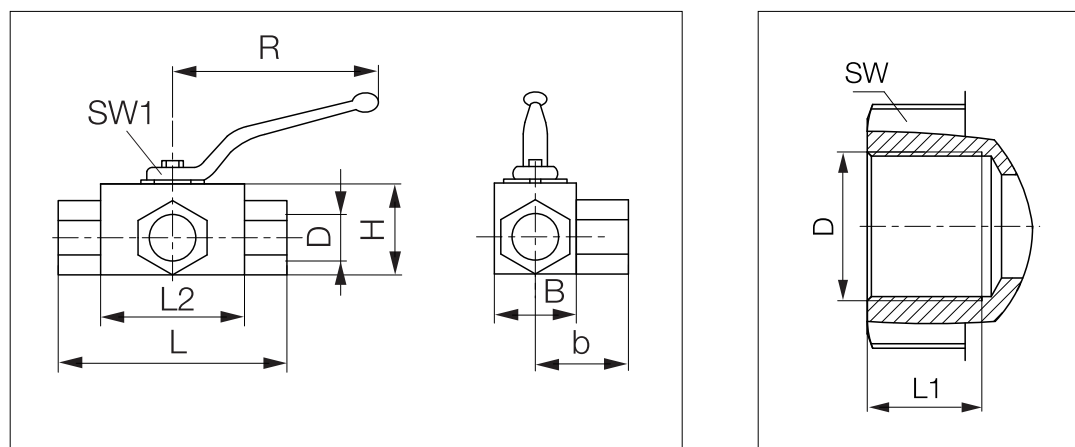

L [mm]	D	DN	H	L1	L2	B	b	SW	SW1	R	PN [bar]
73	G 3/8	10	38	12	43	32	35	27	9	115	400
85	G 1/2	13	40	15	48	35	37	30	9	115	350
96	G 3/4	20	57	17	61	49	47	41	14	140	350
113	G 1	25	60	19	65	60	55	46	14	140	350

Приложение:

Мобилна хидравлика, минна промишленост,
аграрни машини, пътно строителни машини,
газова промишленост и др.

Налягане: до 500 bar

Материали:

Корпус от поцинкована стомана,
Уплътнения: полиамид POM/KPI-1
О-пръстен NBR

Температурен режим: от -10°C до +60°C