

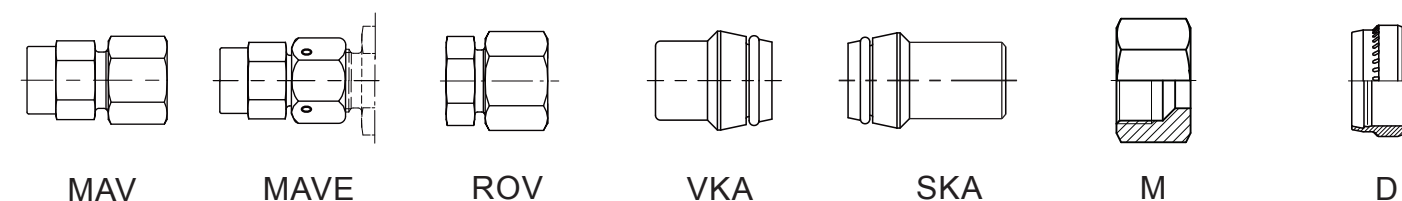
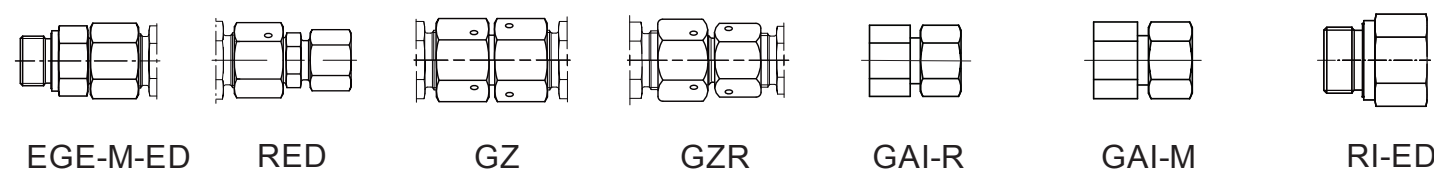
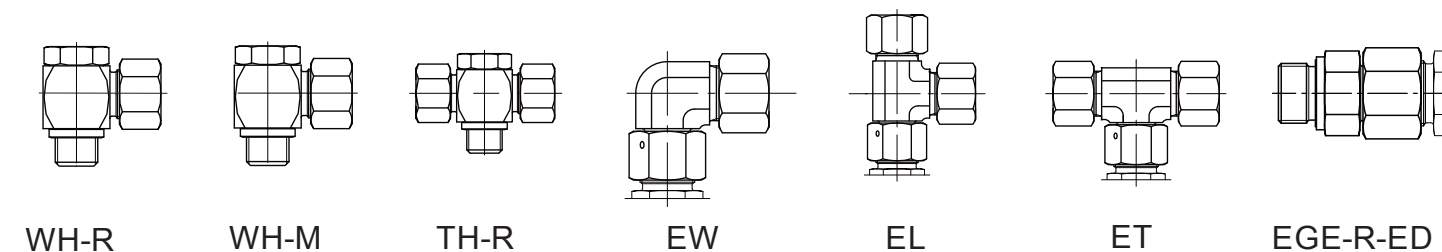
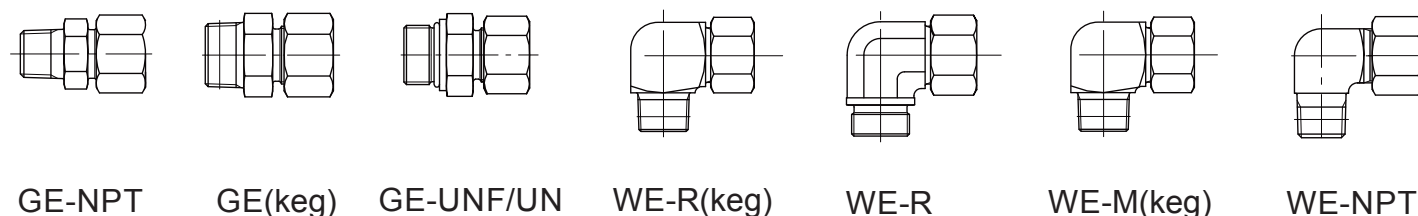
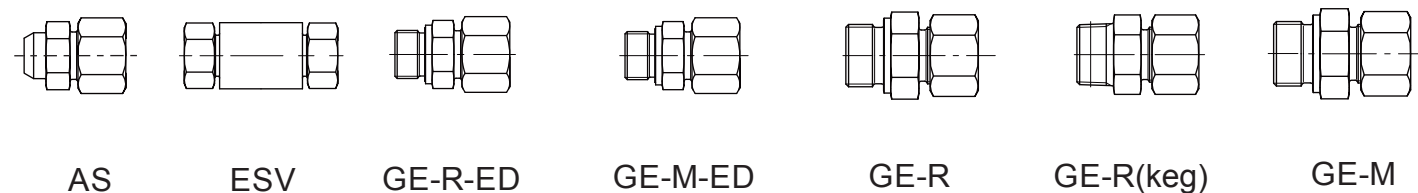


Тръбни свързващи елементи

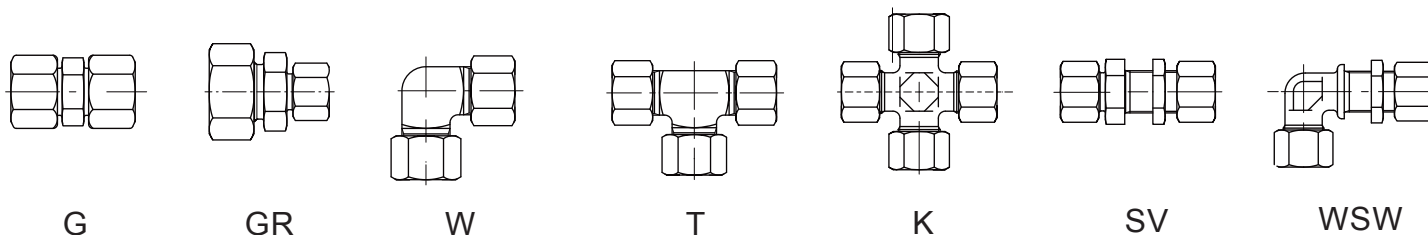


Тръбни свързващи елементи Тип G - прав

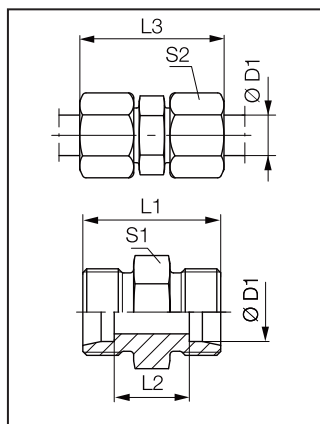

- Тръбен съединител прав , EO 24° конус
- Технически данни:
 - температурен диапазон : от - 35° до +100° C, без намаляване на налягането с фитинги и О пръстен
 - материали: въглеродна стомана DIN 3859
неръждаема стомана 1,4572 DIN 17740
месинг DIN 17660

Тип изпълнение	ØD1 [mm]	L1	L2	L3	S1	S2	PN [bar]	Обозначение
LL	4	20	12	31	9	10	100	G 04-LL
LL	6	20	9	32	11	12	100	G 06-LL
LL	8	23	12	35	12	14	100	G 08-LL
LL	12	23	11	35	17	19	100	G 12-LL
L	6	24	10	39	12	14	500	G 06-L
L	8	25	11	40	14	17	500	G 08-L
L	10	27	13	42	17	19	500	G 10-L
L	12	28	14	43	19	22	400	G 12-L
L	15	30	16	46	24	27	400	G 15-L
L	18	31	16	48	27	32	400	G 18-L
L	22	35	20	52	32	36	250	G 22-L
L	28	36	21	54	41	41	250	G 28-L
L	35	41	20	63	46	50	250	G 35-L
L	42	43	21	66	55	60	250	G 42-L
S	6	30	16	45	14	17	800	G 06-S
S	8	32	18	47	17	19	800	G 08-S
S	10	32	17	49	19	22	800	G 10-S
S	12	34	19	51	22	24	630	G 12-S
S	14	38	22	57	24	27	630	G 14-S
S	16	38	21	57	27	30	630	G 16-S
S	20	44	23	66	32	36	420	G 20-S
S	25	50	26	74	41	46	420	G 25-S
S	30	54	27	80	46	50	420	G 30-S
S	38	61	29	90	55	60	420	G 38-S

Тръбни свързващи елементи редуциращ Тип GR - прав

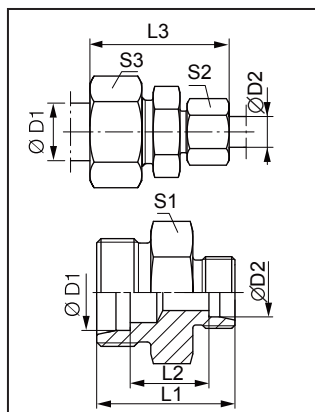


- Тръбен съединител прав, редуциращ. ЕО 24° конус
- Технически данни:
 - температурен диапазон : от - 35° до +100° С, без намаляване на налягането с фитинги и О пръстен
 - материали: въглеродна стомана DIN 3859
неръждаема стомана 1,4572 DIN 17740
месинг DIN 17660

Тип Изпълнение	ØD1 [mm]	ØD2 [mm]	L1	L2	L3	S1	S2	S3	PN [bar]	Обозначение
L	8	6	25	11,0	40	14	14	17	500	GR 08/06-L
L	10	6	26	12,0	41	17	14	19	500	GR 10/06-L
L	10	8	26	12,0	41	17	17	19	500	GR 10/08-L
L	12	6	27	13,0	42	19	14	22	400	GR 12/06-L
L	12	8	27	13,0	42	19	17	22	400	GR 12/08-L
L	12	10	28	14,0	43	19	19	22	400	GR 12/10-L
L	15	10	29	15,0	45	24	19	27	400	GR 15/10-L
L	15	12	29	15,0	45	24	22	27	400	GR 15/12-L
L	18	10	30	15,5	46	27	19	32	400	GR 18/10-L
L	18	12	30	15,5	46	27	22	32	400	GR 18/12-L
L	18	15	31	16,5	48	27	27	32	400	GR 18/15-L
L	22	12	32	17,5	48	32	22	36	250	GR 22/12-L
L	22	15	33	18,5	50	32	27	36	250	GR 22/15-L
L	22	18	33	18,0	50	32	32	36	250	GR 22/18-L
L	28	22	36	21,0	54	41	36	41	250	GR 28/22-L
L	35	28	39	21,0	59	46	41	50	250	GR 35/28-L
S	8	6	32	18,0	47	17	17	19	800	GR 08/06-S
S	10	6	32	17,5	48	19	17	22	800	GR 10/06-S
S	10	8	32	17,5	48	19	19	22	800	GR 10/08-S
S	12	6	34	19,5	50	22	17	24	630	GR 12/06-S
S	12	8	34	19,5	50	22	19	24	630	GR 12/08-S
S	12	10	34	19,0	51	22	22	24	630	GR 12/10-S
S	14	10	36	20,5	54	24	22	27	630	GR 14/10-S
S	14	12	36	20,5	54	24	24	27	630	GR 14/12-S
S	16	12	36	20,0	54	24	24	30	630	GR 16/12-S
S	16	14	36	21,5	57	27	27	30	630	GR 16/14-S
S	20	10	40	22,0	60	32	22	36	420	GR 20/10-S
S	20	12	40	22,0	60	32	24	36	420	GR 20/12-S
S	20	16	42	23,0	63	32	30	36	420	GR 20/16-S
S	25	16	46	25,5	68	41	30	46	420	GR 25/16-S
S	25	20	48	25,5	71	41	36	46	420	GR 25/20-S
S	30	20	50	26,0	74	46	36	50	420	GR 30/20-S
S	30	25	52	26,5	77	46	46	50	420	GR 30/25-S
S	38	30	59	29,5	87	55	50	60	420	GR 38/30-S

Тръбни свързващи елементи


Тип W - коляно

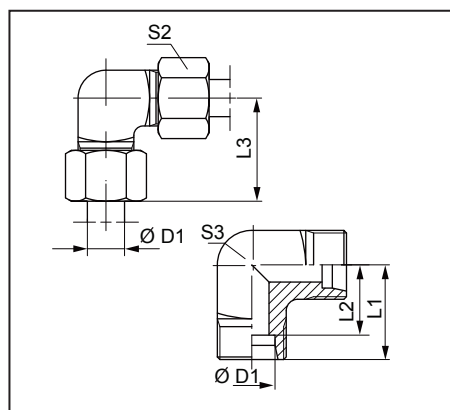

- Тръбен съединител коляно , ЕО 24° конус
- Технически данни:
 - температурен диапазон : от - 35° до +100° С, без намаляване на налягането с фитинги и О пръстен
 - материали: въглеродна стомана DIN 3859
неръждаема стомана 1,4572 DIN 17740
месинг DIN 17660

Тип изпълнение	Ø D1[mm]	L1	L2	L3	S2	S3	PN[bar]	Обозначение
LL	4	15	11,0	21	10	9	100	W 04-LL
LL	6	15	9,5	21	12	11	100	W 06-LL
LL	8	17	11,5	23	14	12	100	W 08-LL
L	6	19	12,0	27	14	12	500	W 06-L
L	8	21	14,0	29	17	14	500	W 08-L
L	10	22	15,0	30	19	17	500	W 10-L
L	12	24	17,0	32	22	-	400	W 12-L
L	15	28	21,0	36	27	-	400	W 15-L
L	18	31	23,5	40	32	-	400	W 18-L
L	22	35	27,5	44	36	-	250	W 22-L
L	28	38	30,5	47	41	-	250	W 28-L
L	35	45	34,5	56	50	-	250	W 35-L
L	42	51	40,0	63	60	-	250	W 42-L
S	6	23	16,0	31	17	14	800	W 06-S
S	8	24	17,0	32	19	17	800	W 08-S
S	10	25	17,5	34	22	-	800	W 10-S
S	12	29	21,5	38	24	22	630	W 12-S
S	14	30	22,0	40	27	-	630	W 14-S
S	16	33	24,5	43	30	-	630	W 16-S
S	20	37	26,5	48	36	-	420	W 20-S
S	25	42	30,0	54	46	-	420	W 25-S
S	30	49	35,5	62	50	-	420	W 30-S
S	38	57	41,0	72	60	-	420	W 38-S


Тръбни свързващи елементи Тип Т - тройник

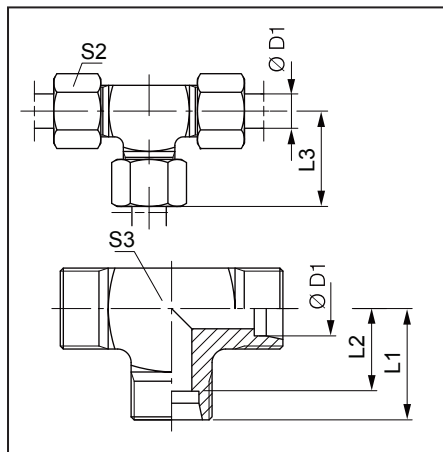

- Тръбен съединител тройник , ЕО 24° конус
- Технически данни:
 - температурен диапазон : от - 35° до +100° С, без намаляване на налягането с фитинги и О пръстен
 - материали: въглеродна стомана DIN 3859
неръждаема стомана 1,4572 DIN 17740
месинг DIN 17660

Тип изпълнение	Ø D1 [mm]	L1	L2	L3	S2	S3	PN [bar]	Обозначение
LL	4	15	11,0	21	10	9	100	T 04-LL
LL	6	15	9,5	21	12	11	100	T 06-LL
LL	8	17	11,5	23	14	12	100	T 08-LL
LL	10	18	12,5	24	17	14	100	T 10-LL
LL	12	21	15,0	27	19	-	100	T 12-LL
L	6	19	12,0	27	14	12	500	T 06-L
L	8	21	14,0	29	17	14	500	T 08-L
L	10	22	15,0	30	19	-	500	T 10-L
L	12	24	17,0	32	22	-	400	T 12-L
L	15	28	21,0	36	27	-	400	T 15-L
L	18	31	23,5	40	32	-	400	T 18-L
L	22	35	27,5	44	36	-	250	T 22-L
L	28	38	30,5	47	41	-	250	T 28-L
L	35	45	34,5	56	50	-	250	T 35-L
L	42	51	40,0	63	60	-	250	T 42-L
S	6	23	16,0	31	17	14	800	T 06-S
S	8	24	17,0	32	19	-	800	T 08-S
S	10	25	17,5	34	22	-	800	T 10-S
S	12	29	21,5	38	24	-	630	T 12-S
S	14	30	22,0	40	27	-	630	T 14-S
S	16	33	24,5	43	30	-	630	T 16-S
S	20	37	26,5	48	36	-	420	T 20-S
S	25	42	30,0	54	46	-	420	T 25-S
S	30	49	35,5	62	50	-	420	T 30-S
S	38	57	41,0	72	60	-	420	T 38-S


Тръбни свързващи елементи Тип К - кръст

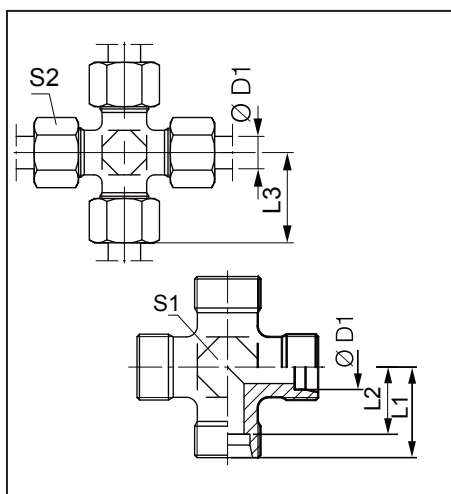

- Тръбен съединител кръст , ЕО 24° конус
- Технически данни:
 - температурен диапазон : от - 35° до +100° С, без намаляване на налягането с фитинги и О пръстен
 - материали: въглеродна стомана DIN 3859
неръждаема стомана 1,4572 DIN 17740
месинг DIN 17660

Тип изпълнение	Ø D1 [mm]	L1	L2	L3	S1	S2	PN [bar]	Обозначение
L	6	19	12,0	27	12	14	315	K 06-L
L	8	21	14,0	29	12	17	315	K 08-L
L	10	22	15,0	30	14	19	315	K 10-L
L	12	24	17,0	32	17	22	315	K 12-L
L	15	28	21,0	36	19	27	315	K 15-L
L	18	31	23,5	40	24	32	315	K 18-L
L	22	35	27,5	44	27	36	160	K 22-L
L	28	38	30,5	47	36	41	160	K 28-L
L	35	45	34,5	56	41	50	160	K 35-L
S	8	24	17,0	32	14	19	630	K 08-S
S	10	25	17,5	34	17	22	630	K 10-S
S	12	29	21,5	38	17	24	630	K 12-S
S	16	33	24,5	43	24	30	400	K 16-S
S	20	37	26,5	48	27	36	315	K 20-S


Тръбни свързващи елементи Тип SV

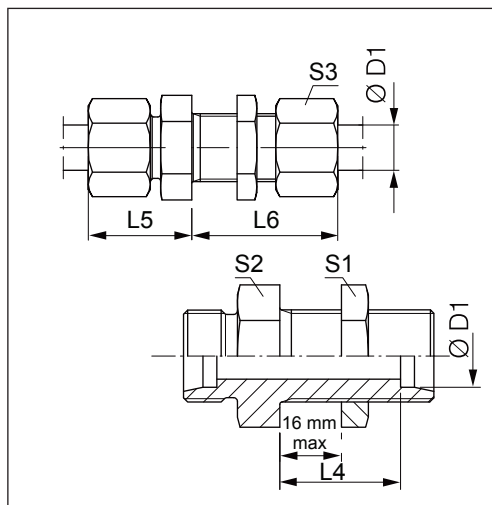

- Тръбен прав съединител, ЕО 24° конус
- Технически данни:
 - температурен диапазон : от - 35° до +100° С, без намаляване на налягането с фитинги и О пръстен
 - материали: въглеродна стомана DIN 3859
неръждаема стомана 1,4572 DIN 17740
месинг DIN 17660

Тип изпълнение	Ø D1[mm]	L4	L5	L6	S1	S2	S3	PN[bar]	Обозначение
L	6	27,0	22	42	17	17	14	500	SV 06-L
L	8	27,0	23	42	19	19	17	500	SV 08-L
L	10	28,0	25	43	22	22	19	500	SV 10-L
L	12	29,0	25	44	24	24	22	400	SV 12-L
L	15	31,0	27	46	27	30	27	400	SV 15-L
L	18	32,5	30	49	32	36	32	400	SV 18-L
L	22	34,5	33	51	36	41	36	250	SV 22-L
L	28	35,5	35	52	41	46	41	250	SV 28-L
L	35	36,5	40	58	50	55	50	250	SV 35-L
L	42	36,0	42	59	60	65	60	250	SV 42-L
S	6	29,0	27	44	19	19	17	800	SV 06-S
S	8	29,0	28	44	22	22	19	800	SV 08-S
S	10	29,5	31	46	24	24	22	800	SV 10-S
S	12	30,5	31	47	27	27	24	630	SV 12-S
S	14	32,0	35	50	30	30	27	630	SV 14-S
S	16	31,5	35	50	32	32	30	630	SV 16-S
S	20	33,5	39	55	41	41	36	420	SV 20-S
S	25	35,0	44	59	46	46	46	420	SV 25-S
S	30	37,5	48	64	50	50	50	420	SV 30-S
S	38	37,0	53	68	65	65	60	420	SV 38-S


Тръбни свързващи елементи Тип WSV

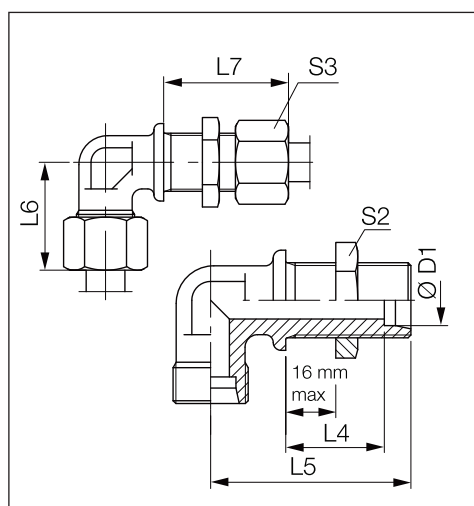

- Тръбен ъглов съединител, ЕО 24° конус
- Технически данни:
 - температурен диапазон : от - 35° до +100° С, без намаляване на налягането с фитинги и О пръстен
 - материали: въглеродна стомана DIN 3859
неръждаема стомана 1,4572 DIN 17740
месинг DIN 17660

Тип изпълнение	Ø D1[mm]	L4	L5	L6	L7	S2	S3	PN[bar]	Обозначение
L	6	27,0	48	27	42	17	14	315	WSV 06-L
L	8	27,0	51	29	42	19	17	315	WSV 08-L
L	10	28,0	53	30	43	22	19	315	WSV 10-L
L	12	29,0	56	32	44	24	22	315	WSV 12-L
L	15	31,0	61	36	46	30	27	315	WSV 15-L
L	18	32,5	64	40	49	36	32	315	WSV 18-L
L	35	36,5	86	56	58	55	50	160	WSV 35-L
L	42	36,0	90	63	59	65	60	160	WSV 42-L
S	6	29,0	53	31	44	19	17	630	WSV 06-S
S	8	29,0	54	32	44	22	19	630	WSV 08-S
S	10	29,5	57	34	46	24	22	630	WSV 10-S
S	12	30,5	59	38	47	27	24	630	WSV 12-S
S	14	32,0	63	40	50	30	27	630	WSV 14-S
S	16	31,5	64	43	50	32	30	400	WSV 16-S
S	20	33,5	74	48	55	41	36	400	WSV 20-S
S	25	35,0	81	54	59	46	46	400	WSV 25-S
S	30	37,5	90	62	64	50	50	400	WSV 30-S
S	38	37,0	96	72	68	65	60	315	WSV 38-S


Тръбни свързващи елементи Тип AS

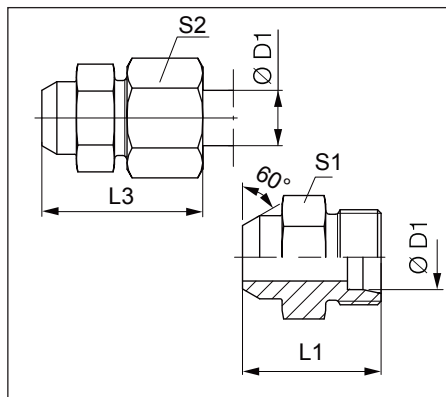

- Тръбен прав съединител за заварка, ЕО 24° конус
- Технически данни:
 - температурен диапазон : от - 35° до +100° С, без намаляване на налягането с фитинги и О пръстен
 - материали: въглеродна стомана DIN 3859
неръждаема стомана 1,4572 DIN 17740
месинг DIN 17660

Тип изпълнение	Ø D1 [mm]	L1	L3	S1	S2	PN[bar]	Обозначение
L	6	21	29	12	14	315	AS 06-L
L	8	23	31	14	17	315	AS 08-L
L	10	25	33	17	19	315	AS 10-L
L	12	25	33	19	22	315	AS 12-L
L	15	29	37	22	27	315	AS 15-L
L	18	31	40	27	32	315	AS 18-L
L	22	36	45	32	36	160	AS 22-L
L	28	38	47	41	41	160	AS 28-L
S	16	35	45	27	30	400	AS 16-S
S	20	40	51	32	36	400	AS 20-L
S	25	44	56	41	46	400	AS 25-L
S	30	49	62	46	50	400	AS 30-L

Тръбни свързващи елементи Тип ESV




- Тръбен прав съединител за заварка, преграден, ЕО 24°
- Технически данни:
 - температурен диапазон : от - 35° до +120° С, без
 - материали: въглеродна стомана DIN 3859
неръждаема стомана 1,4572 DIN 17740,
месинг DIN 17660

Тип изпълнение	Ø D1 [mm]	ØD4 [mm]	L1	L2	L3	S1	PN[bar]	Обозначение
L	6	18	70	56	85	14	500	ESV 06-L
L	12	25	72	58	87	22	400	ESV 12-L
L	15	28	84	70	100	27	400	ESV 15-L
S	16	35	88	71	107	30	630	ESV 16-S
S	20	38	92	71	114	36	420	ESV 20-S

Тръбни свързващи елементи


Тип GE-R-ED

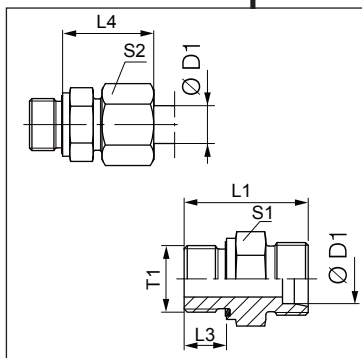

- Тръбен прав съединител с цолова резба ISO 1179, EO 24° конус
- Технически данни:
 - температурен диапазон : от - 35° до +100° C, без намаляване на налягането с фитинги и О пръстен
 - материали: въглеродна стомана DIN 3859
неръждаема стомана 1,4572 DIN 17740
месинг DIN 17660

Тип изпълнение	Ø D1[mm]	T1	L1	L3	L4	S1	S2	PN[bar]	Обозначение
LL	4	G 1/8" A	20,0	6,5	19	14	10	100	GE 04-LLR-ED
LL	6	G 1/8" A	20,0	6,5	20	14	12	100	GE 06-LLR-ED
L	6	G 1/8" A	23,5	8	23	14	14	500	GE 06-LR-ED
L	6	G 1/4" A	29,0	12	25	19	14	500	GE 06-LR 1/4"-ED
L	6	G 3/8" A	30,5	12	26	22	14	420	GE 06-LR 3/8"-ED
L	8	G 1/4" A	29,0	12	25	19	17	500	GE 08-LR-ED
L	8	G 3/8" A	30,5	12	26	22	17	420	GE 08-LR 3/8"-ED
L	10	G 1/8" A	25,5	8	25	17	19	500	GE 10-LR 1/8"-ED
L	10	G 1/4" A	30,0	12	26	19	19	500	GE 10-LR-ED
L	10	G 3/8" A	31,5	12	27	22	19	420	GE 10-LR 3/8"-ED
L	10	G 1/2" A	34,0	14	28	27	19	400	GE 10-LR 1/2"-ED
L	12	G 1/4" A	31,0	12	27	19	22	400	GE 12-LR 1/4"-ED
L	12	G 3/8" A	31,5	12	27	22	22	420	GE 12-LR-ED
L	12	G 1/2" A	34,0	14	28	27	22	400	GE 12-LR 1/2"-ED
L	12	G 3/4" A	37,0	16	29	32	22	250	GE 12-LR 3/4"-ED
L	15	G 3/8" A	32,5	12	29	24	27	400	GE 15-LR 3/8"-ED
L	15	G 1/2" A	35,0	14	29	27	27	400	GE 15-LR-ED
L	15	G 3/4" A	38,0	16	30	32	27	250	GE 15-LR 3/4"-ED
L	18	G 1/2" A	36,0	14	31	27	32	400	GE 18-LR-ED
L	18	G 1" A	41,0	18	31	41	32	250	GE 18-LR 1"-ED
L	18	G 3/4" A	38,0	16	31	32	32	250	GE 18-LR 3/4"-ED
L	22	G 1/2" A	38,0	14	33	32	36	250	GE 22-LR 1/2"-ED
L	22	G 3/4" A	40,0	16	33	32	36	250	GE 22-LR-ED
L	28	G 3/4" A	41,0	16	34	41	41	250	GE 28-LR 3/4"-ED
L	28	G 1" A	43,0	18	34	41	41	250	GE 28-LR-ED
L	28	G 1 1/4" A	46,0	20	35	50	41	250	GE 28-LR 1 1/4"-ED
L	35	G 1 1/4" A	48,0	20	39	50	50	250	GE 35-LR-ED
L	35	G 1 1/2" A	52,0	22	41	55	50	250	GE 35-LR 1 1/2"-ED
L	42	G 1 1/2" A	52,0	22	42	55	60	250	GE 42-LR-ED
S	6	G 1/4" A	32,0	12	28	19	17	800	GE 06-SR-ED
S	8	G 1/4" A	34,0	12	30	19	19	800	GE 08-SR-ED
S	8	G 3/8" A	34,5	12	30	22	19	800	GE 08-SR 3/8"-ED
S	10	G 1/4" A	34,0	12	31	19	22	800	GE 10-SR 1/4"-ED
S	10	G 3/8" A	34,5	12	31	22	22	800	GE 10-SR-ED
S	10	G 1/2" A	39,0	14	34	27	22	630	GE 10-SR 1/2"-ED
S	12	G 1/4" A	36,0	12	33	22	24	630	GE 12-SR 1/4"-ED
S	12	G 3/8" A	36,5	12	33	22	24	630	GE 12-SR-ED
S	12	G 1/2" A	39,0	14	34	27	24	630	GE 12-SR 1/2"-ED
S	14	G 1/2" A	41,0	14	37	27	27	630	GE 14-SR-ED
S	16	G 3/8" A	38,5	12	36	27	30	630	GE 16-SR 3/8"-ED


Тръбни свързващи елементи Тип GE-M-ED

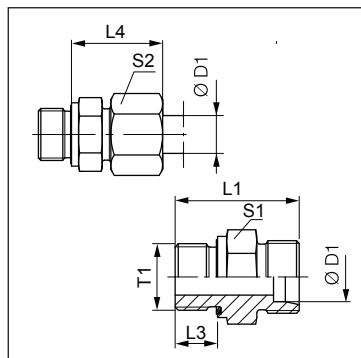

- Тръбен прав съединител с метрична резба, ISO 9974
ЕО 24° конус
- Технически данни:
 - температурен диапазон : от - 35° до +100°C, без намаляване на налягането с фитинги и О пръстен
 - материали: въглеродна стомана DIN 3859
неръждаема стомана 1,4572 DIN 17740
месинг DIN 17660


Тип изпълнение	Ø D1[mm]	T1	L1	L3	L4	S1	S2	PN[bar]	Обозначение
L	6	M 10 x 1	23,5	8	23	14	14	500	GE 06-LM-ED
L	8	M 12 x 1,5	29,0	12	25	17	17	500	GE 08-LM-ED
L	10	M 14 x 1,5	30,0	12	26	19	19	500	GE 10-LM-ED
L	10	M 16 x 1,5	31,5	12	24	22	19	420	GE 10-LM 16x1,5-ED
L	10	M 18 x 1,5	31,5	12	27	24	19	400	GE 10-LM 18x1,5-ED
L	10	M 22 x 1,5	35,0	14	29	27	19	400	GE 10-LM 22x1,5-ED
L	12	M 16 x 1,5	31,5	12	27	22	22	400	GE 12-LM-ED
L	12	M 18 x 1,5	31,5	12	27	24	22	400	GE 12-LM 18x1,5-ED
L	12	M 22 x 1,5	35,0	14	29	27	22	400	GE 12-LM 22x1,5-ED
L	15	M 18 x 1,5	32,5	12	29	24	27	400	GE 15-LM-ED
L	15	M 22 x 1,5	36,0	14	30	27	27	400	GE 15-LM 22x1,5-ED
L	18	M 22 x 1,5	36,0	14	31	27	32	400	GE 18-LM-ED
L	22	M 26 x 1,5	40,0	16	33	32	36	250	GE 22-LM-ED
L	28	M 33 x 2	43,0	18	34	41	41	250	GE 28-LM-ED
S	6	M 12 x 1,5	32,0	12	28	17	17	800	GE 06-SM-ED
S	8	M 14 x 1,5	34,0	12	30	19	19	800	GE 08-SM-ED
S	10	M 16 x 1,5	34,5	12	31	22	22	800	GE 10-SM-ED
S	12	M 18 x 1,5	36,5	12	33	24	24	630	GE 12-SM-ED
S	14	M 20 x 1,5	41,0	14	37	27	27	630	GE 14-SM-ED
S	16	M 18 x 1,5	38,5	12	36	27	30	630	GE 16-SM 18x1,5-ED
S	16	M 22 x 1,5	47,0	14	37	27	30	630	GE 16-SM-ED
S	20	M 27 x 2	47,0	16	42	32	36	420	GE 20-SM-ED
S	25	M 33 x 2	53,0	18	47	41	46	420	GE 25-SM-ED

Тръбни свързващи елементи Тип GE-R-ED

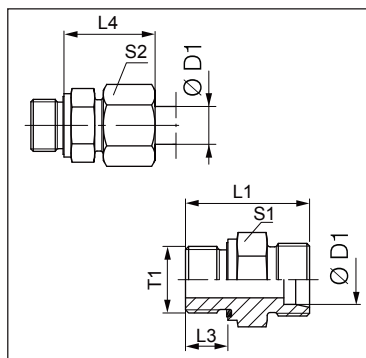

- Тръбен прав съединител с цолова резба ISO 1179, EO 24° конус
- Технически данни:
 - температурен диапазон : от - 35° до +100° C, без намаляване на налягането с фитинги и О пръстен
 - материали: въглеродна стомана DIN 3859
неръждаема стомана 1,4572 DIN 17740
месинг DIN 17660

Тип изпълнение	Ø D1[mm]	T1	L1	L3	L4	S1	S2	PN[bar]	Обозначение
S	16	G 1/2" A	41,0	14	37	27	30	630	GE 16-SR-ED
S	16	G 3/4" A	45,0	16	39	32	30	420	GE 16-SR 3/4"-ED
S	20	G 1/2" A	45,0	14	42	32	36	420	GE 20-SR 1/2"-ED
S	20	G 3/4" A	47,0	16	42	32	34	420	GE 20-SR-ED
S	20	G 1" A	51,0	18	44	41	36	420	GE 20-SR 1"-ED
S	25	G 1/2" A	49,0	14	47	41	46	420	GE 25-SR 1/2"-ED
S	25	G 3/4" A	51,0	16	47	41	46	420	GE 25-SR 3/4"-ED
S	25	G 1" A	53,0	18	47	41	46	420	GE 25-SR-ED
S	25	G 1 1/4" A	55,0	20	47	50	46	420	GE 25-SR 1 1/4"-ED
S	30	G 1" A	55,0	18	50	46	50	420	GE 30-SR 1"-ED
S	30	G 1 1/4" A	57,0	20	50	50	50	420	GE 30-SR-ED
S	38	G 1 1/4" A	62,0	20	57	55	60	420	GE 38-SR 1 1/4"-ED
S	38	G 1 1/2" A	64,0	22	57	55	60	420	GE 38-SR-ED

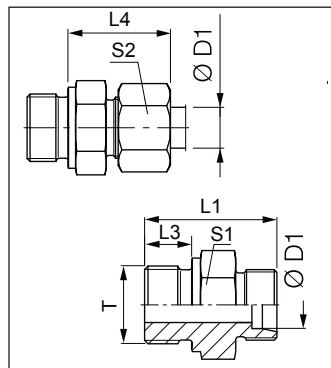


Тръбни свързващи елементи Тип GE-R

- Тръбен прав съединител с цолова резба ISO 1179, EO 24° конус
- Технически данни:
 - температурен диапазон : от - 35° до +100° C, без намаляване на налягането с фитинги и О пръстен
 - материали: въглеродна стомана DIN 3859
неръждаема стомана 1,4572 DIN 17740
месинг DIN 17660

Тип изпълнение	Ø D1	T [mm]	L1	L3	L4	S1	S2	PN [bar]	Обозначение
L	6	G 1/8" A	23,5	8	23,0	14	14	315	GE 06-LR
L	6	G 1/4" A	29,0	12	25,0	19	14	315	GE 06-LR 1/4"
L	8	G 1/8" A	24,5	8	23,0	14	17	315	GE 08-LR 1/8"
L	8	G 1/4" A	29,0	12	25,0	19	17	315	GE 08-LR
L	8	G 3/8" A	30,5	12	26,0	22	17	315	GE 08-LR 3/8"
L	8	G 1/2" A	33,0	14	27,0	27	17	315	GE 08-LR 1/2"
L	10	G 1/4" A	30,0	12	26,0	19	19	315	GE 10-LR
L	10	G 3/8" A	31,5	12	27,0	22	19	315	GE 10-LR 3/8"
L	12	G 1/4" A	31,0	12	27,0	19	22	315	GE 12-LR 1/4"
L	12	G 3/8" A	31,5	12	27,0	22	22	315	GE 12-LR
L	12	G 1/2" A	34,0	14	28,0	27	22	315	GE 12-LR 1/2"
L	12	G 3/4" A	37,0	16	29,0	32	22	315	GE 12-LR 3/4"
L	15	G 3/8" A	32,5	12	29,0	24	27	250	GE 15-LR 3/8"
L	15	G 1/2" A	35,0	14	29,0	27	27	250	GE 15-LR
L	15	G 3/4" A	38,0	16	30,0	32	27	250	GE 15-LR 3/4"
L	18	G 3/8" A	33,5	12	29,5	27	32	250	GE 18-LR 3/8"
L	18	G 3/4" A	38,0	16	30,0	32	32	250	GE 18-LR 3/4"
L	22	G 1/2" A	38,0	14	33,0	32	36	160	GE 22-LR 1/2"
L	22	G 3/4" A	40,0	16	33,0	32	36	160	GE 22-LR
L	22	G 1" A	43,0	18	33,5	41	36	160	GE 22-LR 1"
L	28	G 3/4" A	41,0	16	34,0	41	41	160	GE 28-LR 3/4"
L	28	G 1" A	43,0	18	34,0	41	41	160	GE 28-LR
L	35	G 1" A	46,0	18	39,0	46	50	160	GE 35-LR 1"
L	35	G 1 1/4" A	48,0	20	39,0	50	50	160	GE 35-LR
L	42	G 1 1/2" A	52,0	22	42,0	55	60	160	GE 42-LR
S	6	G 1/4" A	32,0	12	28,0	19	17	400	GE 06-SR
S	8	G 1/4" A	34,0	12	30,0	19	19	400	GE 08-SR
S	10	G 3/8" A	34,5	12	31,0	22	22	400	GE 10-SR
S	10	G 1/2" A	39,0	14	34,0	27	22	400	GE 10-SR 1/2"
S	12	G 3/8" A	36,5	12	33,0	22	24	400	GE 12-SR
S	12	G 1/2" A	39,0	14	34,0	27	24	400	GE 12-SR 1/2"
S	14	G 3/8" A	38,5	12	36,0	24	27	400	GE 14-SR 3/8"
S	14	G 1/2" A	41,0	14	37,0	27	27	400	GE 14-SR
S	16	G 3/8" A	38,5	12	36,0	27	30	400	GE 16-SR 3/8"
S	16	G 1/2" A	41,0	14	37,0	27	30	400	GE 16-SR
S	16	G 3/4" A	45,0	16	39,0	32	30	400	GE 16-SR 3/4"

Тип изпълнение	Ø D1	T [mm]	L1	L3	L4	S1	S2	PN [bar]	Обозначение
S	25	G 3/4" A	51,0	16	47,0	41	46	250	GE 25-SR 3/4"
S	25	G 1" A	53,0	18	47,0	41	46	250	GE 25-SR
S	30	G 1" A	55,0	18	50,0	46	50	160	GE 30-SR 1"
S	30	G 1 1/4" A	57,0	20	50,0	50	50	160	GE 30-SR
S	38	G 1 1/2" A	64,0	22	57,0	55	60	160	GE 38-SR


Тръбни свързващи елементи Тип GE-R-keg

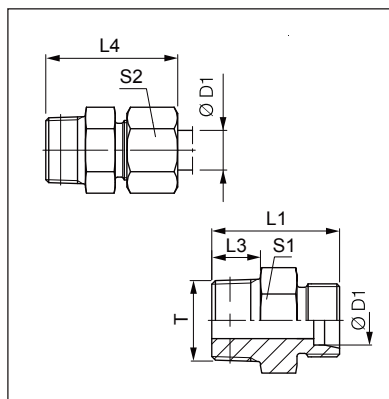

- Тръбен прав съединител с конусна резба ISO 1179, EO 24° конус
- Технически данни:
 - температурен диапазон : от - 35° до +100° C, без намаляване на налягането с фитинги и O пръстен
 - материали: въглеродна стомана DIN 3859
неръждаема стомана 1,4572 DIN 17740
месинг DIN 17660

Тип изпълнение	Ø D1	T [mm]	L1	L3	L4	S1	S2	PN [bar]	Обозначение
LL	4	R 1/8" keg.	20,0	8	26,0	11	10	100	GE 04-LLR
LL	6	R 1/8" keg.	20,0	8	26,0	11	12	100	GE 06-LLR
LL	8	R 1/8" keg.	22,0	8	28,0	12	14	100	GE 08-LLR
LL	8	R 1/4" keg.	26,0	12	32,0	14	14	100	GE 08-LLR 1/4"
LL	10	R 1/4" keg.	26,0	12	32,0	14	17	100	GE 10-LLR
LL	12	R 1/4" keg.	26,0	12	32,0	17	19	100	GE 12-LLR

Тръбни свързващи елементи Тип GE-M

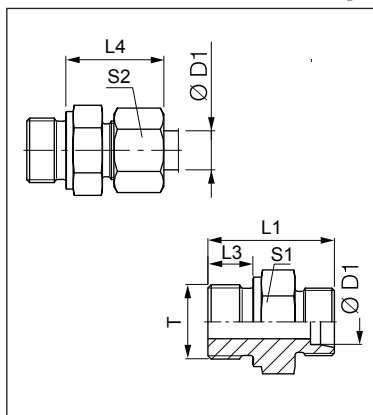


- Тръбен прав съединител с метрична резба ISO 9974, EO 24° конус
- Технически данни:
 - температурен диапазон : от - 35° до +100° C, без намаляване на налягането с фитинги и О пръстен
 - материали: въглеродна стомана DIN 3859
неръждаема стомана 1,4572 DIN 17740
месинг DIN 17660

Тип изпълнение	Ø D1[mm]	T	L1	L3	L4	S1	S2	PN[bar]	Обозначение
L	6	M 10 x 1	23,5	8	23	14	14	315	GE 06-LM
L	8	M 12 x 1,5	29,0	12	25	17	17	315	GE 08-LM
L	10	M 14 x 1,5	30,0	12	26	19	19	315	GE 10-LM
L	10	M 16 x 1,5	31,5	12	27	22	19	315	GE 10-LM 16x1,5
L	10	M 18 x 1,5	31,5	12	27	24	19	315	GE 10-LM 18x1,5
L	12	M 14 x 1,5	30,0	12	26	19	22	315	GE 12-LM 14x1,5
L	12	M 16 x 1,5	31,5	12	27	22	22	315	GE 12-LM
L	12	M 18 x 1,5	31,5	12	27	24	22	315	GE 12-LM 18x1,5
L	12	M 22 x 1,5	35,0	14	29	27	22	315	GE 12-LM 22x1,5
L	15	M 16 x 1,5	32,0	12	28	24	27	250	GE 15-LM 16x1,5
L	15	M 18 x 1,5	32,5	12	29	24	27	250	GE 15-LM
L	15	M 22 x 1,5	36,0	14	30	27	27	250	GE 15-LM 22x1,5
L	18	M 22 x 1,5	36,0	14	31	27	32	250	GE 18-LM
L	22	M 26 x 1,5	40,0	16	33	32	36	160	GE 22-LM
L	28	M 33 x 2	43,0	18	34	41	41	160	GE 28-LM
L	35	M 42 x 2	48,0	20	39	50	50	160	GE 35-LM
L	42	M 48 x 2	52,0	22	42	55	60	160	GE 42-LM
S	6	M 12 x 1,5	32,0	12	28	17	17	400	GE 06-SM
S	8	M 14 x 1,5	34,0	12	30	19	19	400	GE 08-SM
S	10	M 16 x 1,5	34,5	12	31	22	22	400	GE 10-SM
S	12	M 18 x 1,5	36,5	12	33	24	24	400	GE 12-SM
S	12	M 22 x 1,5	39,0	14	34	27	24	400	GE 12-SM 22x1,5
S	14	M 20 x 1,5	41,0	14	37	27	27	400	GE 14-SM
S	16	M 22 x 1,5	41,0	14	37	27	30	400	GE 16-SM
S	20	M 27 x 2	47,0	16	42	32	36	400	GE 20-SM
S	25	M 33 x 2	53,0	18	47	41	46	250	GE 25-SM
S	30	M 42 x 2	57,0	20	50	50	50	160	GE 30-SM

Тръбни свързващи елементи

Тип GE keg

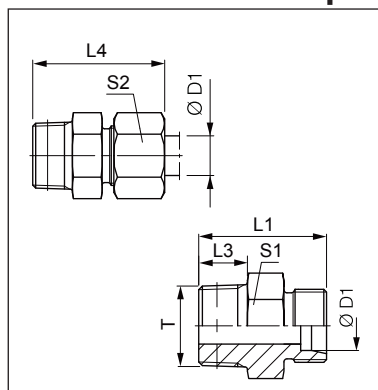


- Метричен съединител с конус ISO 9974, EO 24
- Технически данни:
 - температурен диапазон : от - 35° до +100° C, без намаляване на налягането с фитинги и О пръстен
 - материали: въглеродна стомана DIN 3859
неръждаема стомана 1,4572 DIN 17740
месинг DIN 17660

Тип изпълнение	Ø D1[mm]	T	L1	L3	L4	S1	S2	PN[bar]	Обозначение
LL	4	M 8 x 1 keg.	20,0	8	26	10	10	100	GE 04-LLM
LL	6	M 10 x 1 keg.	20,0	8	26	11	12	100	GE 06-LLM
LL	8	M 10 x 1 keg.	22,0	8	28	12	14	100	GE 08-LLM

Тръбни свързващи елементи

Тип GE-NPT

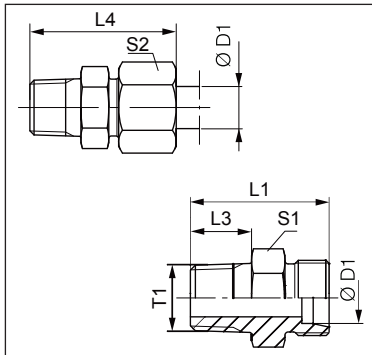


- Тръбен съединител с резба NPT, SAE J476, EO 24
- Технически данни:
 - температурен диапазон : от - 35° до +100° C, без намаляване на налягането с фитинги и О пръстен
 - материали: въглеродна стомана DIN 3859
неръждаема стомана 1,4572 DIN 17740
месинг DIN 17660

Тип изпълнение	Ø D1[mm]	T1	L1	L3	L4	S1	S2	PN[bar]	Обозначение
LL	6	1/8" - 27 NPT	22	10,0	28	11	12	100	GE 06-LL 1/8" NPT
LL	8	1/8" - 27 NPT	24	10,0	30	12	14	100	GE 08-LL 1/8" NPT
L	6	1/8" - 27 NPT	24	10,0	32	12	14	315	GE 06-L 1/8" NPT
L	8	1/4" - 18 NPT	30	14,5	38	17	17	315	GE 08-L 1/4" NPT
L	10	1/4" - 18 NPT	31	14,5	39	17	19	315	GE 10-L 1/4" NPT
L	10	3/8" - 18 NPT	32	14,5	40	19	19	315	GE 10-L 3/8" NPT
L	10	1/2" - 14 NPT	37	19,5	45	22	19	315	GE 10-L 1/2" NPT
L	12	1/4" - 18 NPT	32	14,5	40	19	22	315	GE 12-L 1/4" NPT
L	12	3/8" - 18 NPT	32	14,5	40	19	22	315	GE 12-L 3/8" NPT
L	12	1/2" - 14 NPT	37	19,5	45	22	22	315	GE 12-L 1/2" NPT
L	15	1/2" - 14 NPT	38	19,5	46	24	27	315	GE 15-L 1/2" NPT
L	18	1/2" - 14 NPT	39	19,5	48	27	32	315	GE 18-L 1/2" NPT
L	22	3/4" - 14 NPT	41	19,5	50	32	36	160	GE 22-L 3/4" NPT
L	28	1" - 11 1/2 NPT	47	24,5	56	41	41	160	GE 28-L 1" NPT
L	35	1 1/4" - 11 1/2 NPT	51	25,0	62	46	50	160	GE 35-L 1 1/4" NPT

Тип изпълнение	Ø D1[mm]	T1	L1	L3	L4	S1	S2	PN[bar]	Обозначение
S	10	3/8" - 18 NPT	35	14,5	44	19	22	630	GE 10-S 3/8" NPT
S	12	3/8" - 18 NPT	37	14,5	46	22	24	630	GE 12-S 3/8" NPT
S	12	1/2" - 14 NPT	42	19,5	51	22	24	630	GE 12-S 1/2" NPT
S	14	1/2" - 14 NPT	44	19,5	54	24	27	630	GE 14-S 1/2" NPT
S	16	1/2" - 14 NPT	48	19,5	58	32	30	400	GE 16-S 1/2" NPT
S	20	3/4" - 14 NPT	48	19,5	59	32	36	400	GE 20-S 3/4" NPT
S	25	1" - 11 1/2 NPT	57	24,5	69	41	46	400	GE 25-S 1" NPT
S	38	1 1/2" - 11 1/2 NPT	65	26,0	80	55	60	315	GE 38-S 1 1/2" NPT

Тръбни свързващи елементи Тип GE-UNF/UN

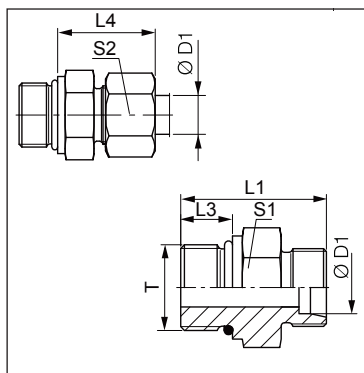

- Тръбен съединител с резба GE-UNF/UN, с О пръстен ISO 11926, EO 24
- Технически данни:
 - температурен диапазон : от - 35° до +100° C, без намаляване на налягането с фитинги и О пръстен
 - материали: въглеродна стомана DIN 3859
неръждаема стомана 1,4572 DIN 17740
месинг DIN 17660

Тип изпълнение	Ø D1[mm]	T	L1	L3	L4	S1	S2	PN[bar]	Обозначение
L	8	7/16"-20UNF-2A	26	9	25	17	17	315	GE 08-L 7/16"-20UNF
L	22	15/16"-12UN-2A	40	15	34	41	36	160	GE 22-L 15/16"-12UNF
L	35	1.5/16"-12UN-2A	43	15	39	46	50	160	GE 35-L 1.5/16"-12UNF