



Тръбни свързващи елементи Тип WE-R(keg)

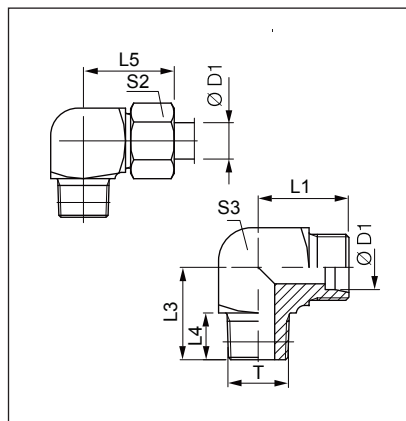

- Тръбен ъглов съединител с конусна цолов резба, DIN 3852-2, Form C, EO 24 конус
- Технически данни:
 - температурен диапазон : от - 35° до +100° C, без намаляване на налягането с фитинги и О пръстен
 - материали: въглеродна стомана DIN 3859
неръждаема стомана 1,4572 DIN 17740
месинг DIN 17660

Тип изпълнение	Ø D1[mm]	T	L1	L3	L4	L5	S2	S3	PN[bar]	Обозначение
LL	4	R 1/8" keg.	15	17	8	21	10	11	100	WE 04-LLR
LL	6	R 1/8" keg.	15	17	8	21	12	11	100	WE 06-LLR
LL	8	R 1/8" keg.	17	20	8	23	14	12	100	WE 08-LLR
LL	10	R 1/4" keg.	18	23	12	24	17	14	100	WE 10-LLR
LL	12	R 1/4" keg.	19	23	12	25	19	17	100	WE 12-LLR
L	6	R 1/8" keg.	19	20	8	27	14	12	315	WE 06-LR
L	6	R 1/4" keg.	21	26	12	29	14	14	315	WE 06-LR 1/4"
L	8	R 1/8" keg.	21	26	8	29	17	14	315	WE 08-LR 1/8"
L	8	R 1/4" keg.	21	26	12	29	17	14	315	WE 08-LR
L	8	R 3/8" keg.	24	28	12	32	17	19	315	WE 08-LR 3/8"
L	10	R 1/4" keg.	22	27	12	30	19	17	315	WE 10-LR
L	10	R 3/8" keg.	24	28	12	32	19	19	315	WE 10-LR 3/8"
L	12	R 1/4" keg.	24	27	12	32	22	19	315	WE 12-LR 1/4"
L	12	R 3/8" keg.	24	28	12	32	22	19	315	WE 12-LR
L	12	R 1/2" keg.	28	34	14	36	22	-	315	WE 12-LR 1/2"
L	15	R 3/8" keg.	28	34	14	36	27	-	315	WE 15-LR 3/8"
L	15	R 1/2" keg.	28	34	14	36	27	-	315	WE 15-LR
L	18	R 1/2" keg.	31	36	14	40	32	-	315	WE 18-LR
S	6	R 1/4" keg.	23	26	12	31	17	14	400	WE 06-SR
S	8	R 1/4" keg.	24	27	12	32	19	17	400	WE 08-SR
S	10	R 3/8" keg.	25	28	12	34	22	19	400	WE 10-SR
S	12	R 3/8" keg.	29	28	12	38	24	22	400	WE 12-SR
S	14	R 1/2" keg.	30	32	14	40	27	-	400	WE 14-SR
S	16	R 1/2" keg.	33	32	14	43	30	-	400	WE 16-SR


Тръбни свързващи елементи Тип WE-R

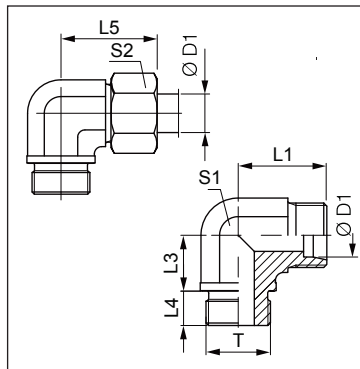

- Тръбен ъглов съединител с цолова резба, ISO 1179, ЕО 24 конус
- Технически данни:
 - температурен диапазон : от - 35° до +100° С, без намаляване на налягането с фитинги и О пръстен
 - материали: въглеродна стомана DIN 3859
неръждаема стомана 1,4572 DIN 17740
месинг DIN 17660

Тип изпълнение	Ø D1[mm]	T	L1	L3	L4	L5	S1	S2	PN[bar]	Обозначение
L	22	G 3/4" A	35	26	16	44	27	36	160	WE 22-LR
L	28	G 1" A	38	30	18	47	36	41	160	WE 28-LR
L	35	G 1 1/4" A	45	34	20	56	41	50	160	WE 35-LR
L	42	G 1 1/2" A	51	39	22	63	50	60	160	WE 42-LR
S	20	G 3/4" A	37	26	16	48	27	36	400	WE 20-SR
S	30	G 1 1/4" A	49	34	20	62	41	50	160	WE 30-SR
S	38	G 1 1/2" A	57	39	22	72	50	60	160	WE 38-SR


Тръбни свързващи елементи Тип WE-M(keg)

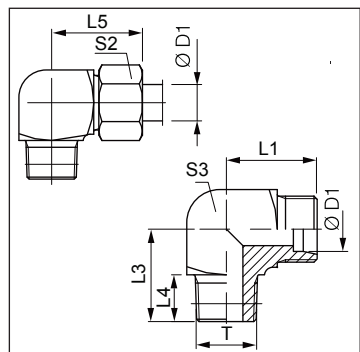

- Тръбен ъглов съединител с метрична конусна резба, DIN 3852-1, Form C, ЕО 24 конус
- Технически данни:
 - температурен диапазон : от - 35° до +100° С, без намаляване на налягането с фитинги и О пръстен
 - материали: въглеродна стомана DIN 3859
неръждаема стомана 1,4572 DIN 17740

Тип изпълнение	Ø D1[mm]	T	L1	L3	L4	L5	S2	S3	PN[bar]	Обозначение
LL	6	M 10 x 1 keg.	15	17	8	21	12	11	100	WE 06-LLM
LL	8	M 10 x 1 keg.	17	20	8	23	14	12	100	WE 08-LLM
L	6	M 10 x 1 keg.	19	20	8	27	14	12	315	WE 06-LM
L	8	M 12 x 1,5 keg.	21	26	12	29	17	14	315	WE 08-LM
L	10	M 14 x 1,5 keg.	22	27	12	30	19	17	315	WE 10-LM
L	12	M 16 x 1,5 keg.	24	28	12	32	22	19	315	WE 12-LM
L	15	M 18 x 1,5 keg.	28	32	12	36	27	-	315	WE 15-LM
L	18	M 22 x 1,5 keg.	31	36	14	40	32	-	315	WE 18-LM
S	6	M 12 x 1,5 keg.	23	26	12	31	17	14	400	WE 06-SM
S	8	M 14 x 1,5 keg.	24	27	12	32	19	17	400	WE 08-SM
S	10	M 16 x 1,5 keg.	25	28	12	34	22	19	400	WE 10-SM
S	12	M 18 x 1,5 keg.	29	28	12	38	24	22	400	WE 12-SM
S	14	M 20 x 1,5 keg.	30	32	14	40	27	-	400	WE 14-SM


Тръбни свързващи елементи Тип WE-NPT

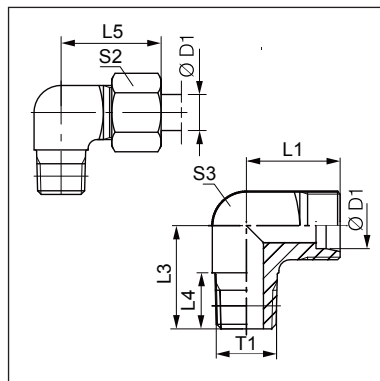

- Тръбен ъглов съединител с NPT резба, SAE J476 EO 24 конус
- Технически данни:
 - температурен диапазон : от - 35° до +100° C, без намаляване на налягането с фитинги и О пръстен
 - материали: въглеродна стомана DIN 3859
неръждаема стомана 1,4572 DIN 17740
месинг DIN 17660

Тип изпълнение	Ø D1[mm]	T1	L1	L3	L4	L5	S2	S3	PN [bar]	Обозначение
L	8	1/4" - 18 NPT	21	26	14,5	29	17	14	315	WE 08-L 1/4" NPT
L	10	1/4" - 18 NPT	22	27	14,5	30	19	17	315	WE 10-L 1/4" NPT
L	12	3/8" - 18 NPT	24	28	14,5	32	22	19	315	WE 12-L 3/8" NPT
L	12	1/2" - 14 NPT	28	34	19,5	36	22	-	315	WE 12-L 1/2" NPT
L	15	1/2" - 14 NPT	28	34	19,5	36	27	-	315	WE 15-L 1/2" NPT
L	18	1/2" - 14 NPT	31	36	19,5	40	32	-	315	WE 18-L 1/2" NPT
L	22	3/4" - 14 NPT	35	42	19,5	44	36	-	160	WE 22-L 3/4" NPT
S	10	3/8" - 18 NPT	25	28	14,5	34	22	19	630	WE 10-S 3/8" NPT
S	16	1/2" - 14 NPT	33	36	19,5	43	30	-	400	WE 16-S 1/2" NPT
S	20	3/4" - 14 NPT	37	42	19,5	48	36	-	400	WE 20-S 3/4" NPT
S	25	1" - 11 1/2 NPT	42	48	24,5	54	46	-	400	WE 25-S 1" NPT


Тръбни свързващи елементи Тип WH-R

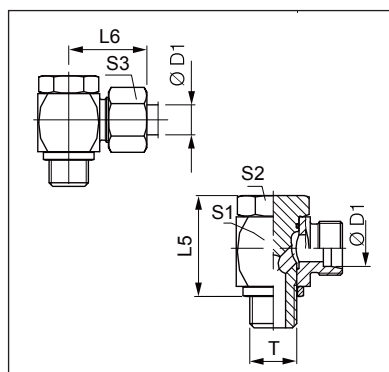

- Тръбен съединител ъглов с цолова резба тип банджо за високо налягане , ориентируем. ЕО 24 конус
- Технически данни:
 - температурен диапазон : от - 35° до +100° С, без намаляване на налягането с фитинги и О пръстен
 - материали: въглеродна стомана DIN 3859
неръждаема стомана 1,4572 DIN 17740
месинг DIN 17660

Тип изпълнение	Ø D1[mm]	T	L5	L6	S1	S2	S3	PN[bar]	Обозначение
L	6	G 1/8" A	24	27	17	17	14	250	WH 06-LR
L	8	G 1/4" A	30	29	22	19	17	250	WH 08-LR
L	10	G 1/4" A	30	30	22	19	19	250	WH 10-LR
L	12	G 3/8" A	36	33	27	24	22	315	WH 12-LR KDS
L	15	G 1/2" A	45	37	32	30	27	250	WH 15-LR
L	18	G 1/2" A	45	37	32	30	32	250	WH 18-LR
L	22	G 3/4" A	53	44	41	36	36	160	WH 22-LR
L	28	G 1" A	66	49	50	46	41	160	WH 28-LR
L	35	G 1 1/4" A	76	58	60	55	50	160	WH 35-LR
L	42	G 1 1/2" A	87	63	70	60	60	160	WH 42-LR
S	6	G 1/4" A	30	31	22	19	17	315	WH 06-SR
S	8	G 1/4" A	30	31	22	19	19	315	WH 08-SR
S	10	G 3/8" A	36	35	27	24	22	315	WH 10-SR
S	12	G 3/8" A	36	35	27	24	24	315	WH 12-SR
S	14	G 1/2" A	45	40	32	30	27	315	WH 14-SR
S	16	G 1/2" A	45	40	32	30	30	315	WH 16-SR
S	20	G 3/4" A	53	48	41	36	36	160	WH 20-SR
S	25	G 1" A	66	56	50	46	46	160	WH 25-SR
S	30	G 1 1/4" A	76	64	60	55	50	160	WH 30-SR
S	38	G 1 1/2" A	87	72	70	60	60	160	WH 38-SR


Тръбни свързващи елементи Тип WH-M

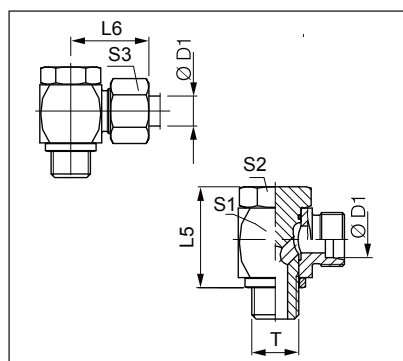

- Тръбен съединител ъглов с метрична резба, тип банджо за високо налягане, ориентируем. ЕО 24 конус
- Технически данни:
 - температурен диапазон : от - 35° до +100° С, без намаляване на налягането с фитинги и О пръстен
 - материали: въглеродна стомана DIN 3859
неръждаема стомана 1,4572 DIN 17740
месинг DIN 17660

Тип изпълнение	Ø D1[mm]	T	L5	L6	S1	S2	S3	PN[bar]	Обозначение
L	10	M 14 x 1,5	30,0	30	22	19	19	250	WH 10-LM
L	12	M 16 x 1,5	36,0	33	27	24	22	250	WH 12-LM
L	15	M 18 x 1,5	39,5	37	30	27	27	250	WH 15-LM
L	18	M 22 x 1,5	45,0	37	32	30	32	250	WH 18-LM
L	28	M 33 x 2	66,0	49	50	46	41	160	WH 28-LM
S	6	M 12 x 1,5	30,0	31	22	19	17	315	WH 06-SM
S	8	M 14 x 1,5	30,0	31	22	19	19	315	WH 08-SM
S	10	M 16 x 1,5	36,0	35	27	24	22	315	WH 10-SM
S	12	M 18 x 1,5	39,5	36	27	27	24	315	WH 12-SM
S	14	M 20 x 1,5	43,5	40	32	30	27	315	WH 14-SM
S	16	M 22 x 1,5	45,0	40	32	30	30	315	WH 16-SM
S	20	M 27 x 2	53,0	48	41	36	36	160	WH 20-SM
S	30	M 42 x 2	76,0	64	60	55	50	160	WH 30-SM
S	38	M 48 x 2	87,0	72	70	60	60	160	WH 38-SM


Тръбни свързващи елементи Тип TH-R

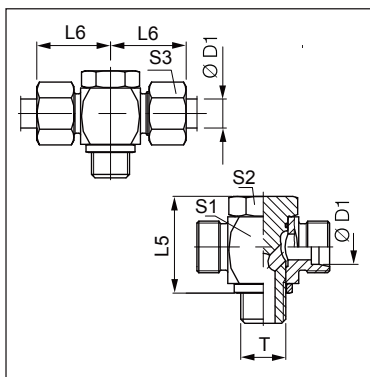

- Тръбен съединител тройник с цолова резба, тип банджо за високо налягане , ориентируем. ЕО 24 конус
- Технически данни:
 - температурен диапазон : от - 35° до +100° С, без намаляване на налягането с фитинги и О пръстен
 - материали: въглеродна стомана DIN 3859
неръждаема стомана 1,4572 DIN 17740
месинг DIN 17660

Тип изпълнение	Ø D1[mm]	T	L5	L6	S1	S2	S3	PN[bar]	Обозначение
L	6	G 1/8" A	24	27	17	17	14	250	TH 06-LR
L	8	G 1/4" A	30	29	22	19	17	250	TH 08-LR
L	10	G 1/4" A	30	30	22	19	19	250	TH 10-LR
L	12	G 3/8" A	36	33	27	24	22	250	TH 12-LR
L	15	G 1/2" A	45	37	32	30	27	250	TH 15-LR
L	18	G 1/2" A	45	37	32	30	32	250	TH 18-LR
L	22	G 3/4" A	53	44	41	36	36	160	TH 22-LR
S	6	G 1/4" A	30	31	22	19	17	315	TH 06-SR
S	8	G 1/4" A	30	31	22	19	19	315	TH 08-SR
S	10	G 3/8" A	36	35	27	24	22	315	TH 10-SR
S	12	G 3/8" A	36	35	27	24	24	315	TH 12-SR
S	16	G 1/2" A	45	40	32	30	30	315	TH 16-SR
S	20	G 3/4" A	53	48	41	36	36	160	TH 20-SR


Тръбни свързващи елементи Тип EW

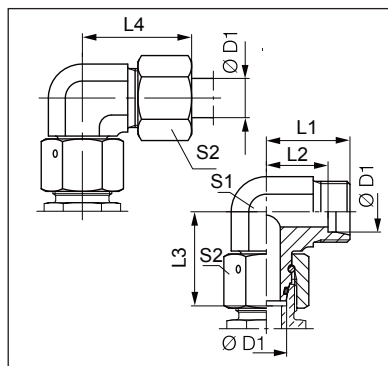

- Тръбен съединител ъглов регулируем с конус и О пръстен за уплътняване - DKO, EO 24° конус.
- Технически данни:
 - температурен диапазон : от - 35° до +100° C, без намаляване на налягането с фитинги и О пръстен
 - материали: въглеродна стомана DIN 3859
неръждаема стомана 1,4572 DIN 17740
месинг DIN 17660

Тип изпълнение	Ø D1[mm]	L1	L2	L3	L4	S1	S2	PN[bar]	Обозначение
L	6	19,0	12,0	26,0	27	12	14	500	EW 06-L
L	8	21,0	14,0	27,5	29	12	17	500	EW 08-L
L	10	22,0	15,0	29,0	30	14	19	500	EW 10-L
L	12	24,0	17,0	29,5	32	17	22	400	EW 12-L
L	15	28,0	21,0	32,5	36	19	27	400	EW 15-L
L	18	31,0	23,5	35,5	40	24	32	400	EW 18-L
L	22	35,0	27,5	38,5	44	27	36	250	EW 22-L
L	28	38,0	30,5	41,5	47	36	41	250	EW 28-L
L	35	45,0	34,5	51,0	56	41	50	250	EW 35-L
L	42	51,0	40,0	56,0	63	50	60	250	EW 42-L
S	6	23,0	16,0	27,0	31	12	17	800	EW 06-S
S	8	24,0	17,0	27,5	32	14	19	800	EW 08-S
S	10	25,0	17,5	30,0	34	17	22	800	EW 10-S
S	12	29,0	21,5	31,0	38	17	24	630	EW 12-S
S	14	30,0	22,0	35,0	40	19	27	630	EW 14-S
S	16	33,0	24,5	36,5	43	24	30	630	EW 16-S
S	20	37,0	26,5	44,5	48	27	36	420	EW 20-S
S	25	42,0	30,0	50,0	54	36	46	420	EW 25-S
S	30	49,0	35,5	55,0	62	41	50	420	EW 30-S
S	38	57,0	41,0	63,0	72	50	60	420	EW 38-S


Тръбни свързващи елементи Тип ЕТ

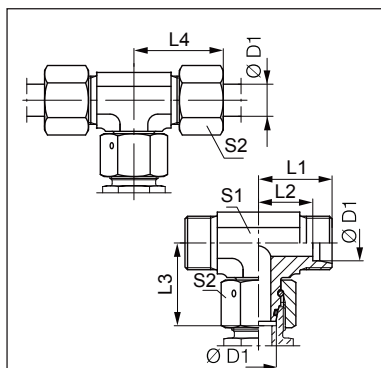

- Тръбен съединител Т-образен регулируем с конус и О пръстен за уплътняване - DKO, EO 24° конус.
- Технически данни:
 - температурен диапазон : от - 35° до +100° C, без намаляване на налягането с фитинги и О пръстен
 - материали: въглеродна стомана DIN 3859
неръждаема стомана 1,4572 DIN 17740
месинг DIN 17660

Тип изпълнение	Ø D1[mm]	L1	L2	L3	L4	S1	S2	PN[bar]	Обозначение
L	6	19	12,0	26,0	27	12	14	500	ЕТ 06-L
L	8	21	14,0	27,5	29	12	17	500	ЕТ 08-L
L	10	22	15,0	29,0	30	14	19	500	ЕТ 10-L
L	12	24	17,0	29,5	32	17	22	400	ЕТ 12-L
L	15	28	21,0	32,5	36	19	27	400	ЕТ 15-L
L	18	31	23,5	35,5	40	24	32	400	ЕТ 18-L
L	22	35	27,5	38,5	44	27	36	250	ЕТ 22-L
L	28	38	30,5	41,5	47	36	41	250	ЕТ 28-L
L	35	45	34,5	51,0	56	41	50	250	ЕТ 35-L
L	42	51	40,0	56,0	63	50	60	250	ЕТ 42-L
S	6	23	16,0	27,0	31	12	17	800	ЕТ 06-S
S	8	24	17,0	27,5	32	14	19	800	ЕТ 08-S
S	10	25	17,5	30,0	34	17	22	800	ЕТ 10-S
S	12	29	21,5	31,0	38	17	24	630	ЕТ 12-S
S	14	30	22,0	35,0	40	19	27	630	ЕТ 14-S
S	16	33	24,5	36,5	43	24	30	630	ЕТ 16-S
S	20	37	26,5	44,5	48	27	36	420	ЕТ 20-S
S	25	42	30,0	50,0	54	36	46	420	ЕТ 25-S
S	30	49	35,5	55,0	62	41	50	420	ЕТ 30-S
S	38	57	41,0	63,0	72	50	60	420	ЕТ 38-S


Тръбни свързващи елементи Тип EL

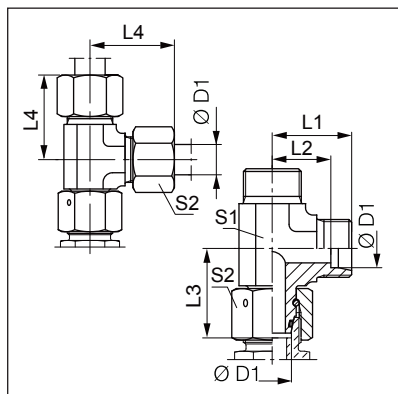

- Тръбен съединител L-образен с конус и О пръстен за уплътняване - DKO, EO 24° конус.
- Технически данни:
 - температурен диапазон : от - 35° до +100° C, без намаляване на налягането с фитинги и О пръстен
 - материали: въглеродна стомана DIN 3859
неръждаема стомана 1,4572 DIN 17740
месинг DIN 17660

Тип изпълнение	Ø D1[mm]	L1	L2	L3	L4	S1	S2	PN[bar]	Обозначение
L	6	19	12,0	26,0	27	12	14	500	EL 06-L
L	8	21	14,0	27,5	29	12	17	500	EL 08-L
L	10	22	15,0	29,0	30	14	19	500	EL 10-L
L	12	24	17,0	29,5	32	17	22	400	EL 12-L
L	15	28	21,0	32,5	36	19	27	400	EL 15-L
L	18	31	23,5	35,5	40	24	32	400	EL 18-L
L	22	35	27,5	38,5	44	27	36	250	EL 22-L
L	28	38	30,5	41,5	47	36	41	250	EL 28-L
L	35	45	34,5	51,0	56	41	50	250	EL 35-L
L	42	51	40,0	56,0	63	50	60	250	EL 42-L
S	6	23	16,0	27,0	31	12	17	800	EL 06-S
S	8	24	17,0	27,5	32	14	19	800	EL 08-S
S	10	25	17,5	30,0	34	17	22	800	EL 10-S
S	12	29	21,5	31,0	38	17	24	630	EL 12-S
S	14	30	22,0	35,0	40	19	27	630	EL 14-S
S	16	33	24,5	36,5	43	24	30	630	EL 16-S
S	20	37	26,5	44,5	48	27	36	420	EL 20-S
S	25	42	30,0	50,0	54	36	46	420	EL 25-S
S	30	49	35,5	55,0	62	41	50	420	EL 30-S
S	38	57	41,0	63,0	72	50	60	420	EL 38-S


Тръбни свързващи елементи Тип EGE-R-ED

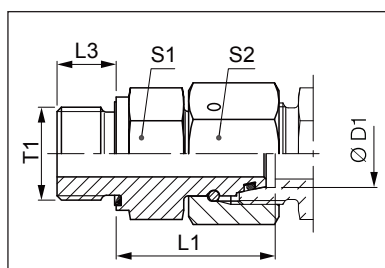

- Тръбен съединител прав с конус и О пръстен за уплътняване - DKO, EO 24° конус. ISO 1179
- Технически данни:
 - температурен диапазон : от - 35° до +100° C, без намаляване на налягането с фитинги и О пръстен
 - материали: въглеродна стомана DIN 3859
неръждаема стомана 1,4572 DIN 17740
месинг DIN 17660

Тип изпълнение	Ø D1[mm]	T1	L1	L3	S1	S2	PN[bar]	Обозначение
L	6	G 1/8" A	24,5	8	14	14	500	EGE 06-LR-ED
L	8	G 1/4" A	29,5	12	19	17	500	EGE 08-LR-ED
L	10	G 1/4" A	27,5	12	19	19	500	EGE 10-LR-ED
L	10	G 3/8" A	29,0	12	22	19	400	EGE 10-LR 3/8"-ED
L	12	G 1/4" A	27,5	12	19	22	400	EGE 12-LR 1/4"-ED
L	12	G 3/8" A	34,0	12	22	22	400	EGE 12-LR-ED
L	12	G 1/2" A	29,5	14	27	22	400	EGE 12-LR 1/2"-ED
L	15	G 1/2" A	32,0	14	27	27	400	EGE 15-LR-ED
L	18	G 1/2" A	31,5	14	27	32	400	EGE 18-LR-ED
L	18	G 3/4" A	29,5	16	32	32	250	EGE 18-LR 3/4"-ED
L	22	G 3/4" A	32,5	16	32	36	250	EGE 22-LR-ED
L	28	G 1" A	35,0	18	41	41	250	EGE 28-LR-ED
L	35	G 1 1/4" A	42,5	20	50	50	250	EGE 35-LR-ED
L	42	G 1 1/2" A	46,5	22	55	60	250	EGE 42-LR-ED
S	6	G 1/4" A	27,0	12	19	17	800	EGE 06-SR-ED
S	8	G 1/4" A	29,5	12	19	19	800	EGE 08-SR-ED
S	10	G 3/8" A	32,0	12	22	22	800	EGE 10-SR-ED
S	12	G 3/8" A	34,0	12	22	24	630	EGE 12-SR-ED
S	12	G 1/2" A	35,0	14	27	24	630	EGE 12-SR 1/2"-ED
S	14	G 1/2" A	36,5	14	27	27	630	EGE 14-SR-ED
S	16	G 1/2" A	37,0	14	27	30	630	EGE 16-SR-ED
S	20	G 3/4" A	43,0	16	32	36	420	EGE 20-SR-ED
S	25	G 3/4" A	48,0	16	41	46	420	EGE 25-SR 3/4"-ED
S	25	G 1" A	48,0	18	41	46	420	EGE 25-SR-ED
S	30	G 1" A	51,0	18	50	50	420	EGE 30-SR 1"-ED
S	30	G 1 1/4" A	51,0	20	50	50	420	EGE 30-SR-ED
S	38	G 1 1/2" A	60,0	22	55	60	420	EGE 38-SR-ED


Тръбни свързващи елементи Тип EGE-M-ED

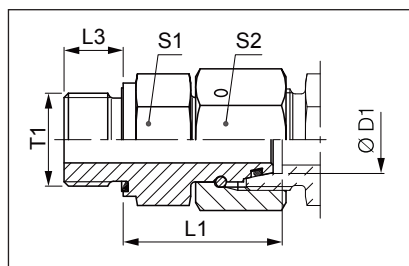

- Тръбен съединител прав с конус и О пръстен за уплътняване - DKO, EO 24° конус. ISO 9974
- Технически данни:
 - температурен диапазон : от - 35° до +100° C, без намаляване на налягането с фитинги и О пръстен
 - материали: въглеродна стомана DIN 3859
неръждаема стомана 1,4572 DIN 17740
месинг DIN 17660

Тип изпълнение	Ø D1 [mm]	T1	L1	L3	S1	S2	PN[bar]	Обозначение
L	8	M 12 x 1,5	26,5	12	17	17	500	EGE 08-LM-ED
L	10	M 14 x 1,5	27,5	12	19	19	500	EGE 10-LM-ED
L	12	M 16 x 1,5	30,5	12	22	22	400	EGE 12-LM-ED
L	15	M 18 x 1,5	31,5	12	24	27	400	EGE 15-LM-ED
L	18	M 22 x 1,5	31,5	14	27	32	400	EGE 18-LM-ED
L	22	M 26 x 1,5	32,5	16	32	36	250	EGE 22-LM-ED
L	35	M 42 x 2	42,5	20	50	50	250	EGE 35-LM-ED
S	6	M 12 x 1,5	27,0	12	17	17	800	EGE 06-SM-ED
S	8	M 14 x 1,5	29,5	12	19	19	800	EGE 08-SM-ED
S	10	M 16 x 1,5	32,0	12	22	22	800	EGE 10-SM-ED
S	12	M 18 x 1,5	34,0	12	24	24	630	EGE 12-SM-ED
S	14	M 20 x 1,5	36,5	14	27	27	630	EGE 14-SM-ED
S	16	M 22 x 1,5	37,0	14	27	30	630	EGE 16-SM-ED
S	20	M 27 x 2	43,0	16	32	36	420	EGE 20-SM-ED
S	25	M 33 x 2	48,0	18	41	46	420	EGE 25-SM-ED
S	30	M 42 x 2	51,0	20	50	50	420	EGE 30-SM-ED
S	38	M 48 x 2	60,0	22	55	60	420	EGE 38-SM-ED

Тръбни свързващи елементи Тип RED

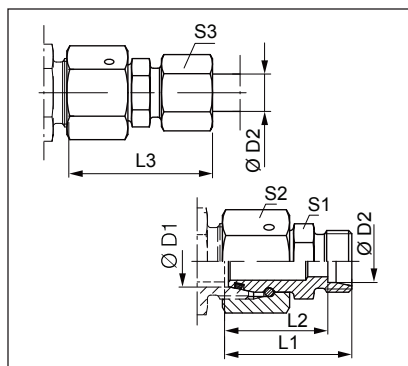


- Тръбен прав редуциращ съединител с конус и О пръстен за уплътняване - DKO, EO 24° конус.
- Технически данни:
 - температурен диапазон : от - 35° до +100° C, без намаляване на налягането с фитинги и О пръстен
 - материали: въглеродна стомана DIN 3859
неръждаема стомана 1,4572 DIN 17740
месинг DIN 17660

Тип изпълнение	Ø D1[mm]	Ø D2[mm]	L1	L2	L3	S1	S2	S3	PN[bar]	Обозначение
L	8	6	30,5	23,5	38	12	17	14	500	RED 08/06-L
L	10	6	32,0	25,0	40	14	19	14	500	RED 10/06-L
L	10	8	32,0	25,0	40	14	19	17	500	RED 10/08-L
L	12	6	32,0	25,0	40	17	22	14	400	RED 12/06-L
L	12	8	32,0	25,0	40	17	22	17	400	RED 12/08-L
L	12	10	33,0	26,0	41	17	22	19	400	RED 12/10-L
L	15	6	35,5	28,5	43	19	27	14	400	RED 15/06-L
L	15	8	35,5	28,5	43	19	27	17	400	RED 15/08-L
L	15	10	36,5	29,5	44	19	27	19	400	RED 15/10-L
L	15	12	36,5	29,5	44	19	27	22	400	RED 15/12-L
L	18	6	35,0	28,0	43	24	32	14	400	RED 18/06-L
L	18	10	36,0	29,0	44	24	32	19	400	RED 18/10-L
L	18	12	36,0	29,0	44	24	32	22	400	RED 18/12-L
L	18	15	37,0	30,0	45	24	32	27	400	RED 18/15-L
L	22	6	39,0	32,0	47	27	36	14	250	RED 22/06-L
L	22	8	39,0	32,0	47	27	36	17	250	RED 22/08-L
L	22	10	40,0	33,0	48	27	36	19	250	RED 22/10-L
L	22	12	40,0	33,0	48	27	36	22	250	RED 22/12-L
L	22	15	41,0	34,0	49	27	36	27	250	RED 22/15-L
L	22	18	41,0	33,5	50	27	36	32	250	RED 22/18-L
L	28	6	41,0	34,0	49	32	41	14	250	RED 28/06-L
L	28	8	41,0	34,0	49	32	41	17	250	RED 28/08-L
L	28	10	42,0	35,0	50	32	41	19	250	RED 28/10-L
L	28	12	42,0	35,0	50	32	41	22	250	RED 28/12-L
L	28	15	43,0	36,0	51	32	41	27	250	RED 28/15-L
L	28	18	43,0	35,5	52	32	41	32	250	RED 28/18-L
L	28	22	45,0	37,5	54	32	41	36	250	RED 28/22-L

Тръбни свързващи елементи Тип RED

Тип изпълнение	Ø D1[mm]	Ø D2[mm]	L1	L2	L3	S1	S2	S3	PN[bar]	Обозначение
L	35	10	45,0	38,0	53	41	50	19	250	RED 35/10-L
L	35	15	46,0	39,0	54	41	50	27	250	RED 35/15-L
L	35	18	46,0	38,5	55	41	50	32	250	RED 35/18-L
L	35	22	48,0	40,5	57	41	50	36	250	RED 35/22-L
L	35	28	48,0	40,5	57	41	50	41	250	RED 35/28-L
L	42	18	49,5	42,0	58	50	60	32	250	RED 42/18-L
L	42	22	51,5	44,0	60	50	60	36	250	RED 42/22-L
L	42	28	51,5	44,0	61	50	60	41	250	RED 42/28-L
L	42	35	53,5	43,0	65	50	60	50	250	RED 42/35-L
S	10	6	34,5	27,5	42	17	22	17	800	RED 10/06-S
S	10	8	34,5	27,5	42	17	22	19	800	RED 10/08-S
S	12	6	36,0	29,0	44	17	24	17	630	RED 12/06-S
S	12	8	36,0	29,0	44	17	24	19	630	RED 12/08-S
S	12	10	37,0	29,5	46	19	24	22	630	RED 12/10-S
S	14	8	38,5	31,5	46	19	27	19	630	RED 14/08-S
S	14	12	38,5	31,0	47	22	27	24	630	RED 14/12-S
S	16	6	39,0	32,0	47	22	30	17	630	RED 16/06-S
S	16	8	39,0	32,0	47	22	30	19	630	RED 16/08-S
S	16	10	39,0	31,5	48	22	30	22	630	RED 16/10-S
S	16	12	39,0	31,5	48	22	30	24	630	RED 16/12-S
S	20	8	43,0	36,0	51	27	36	19	420	RED 20/08-S
S	20	10	43,0	35,5	52	27	36	22	420	RED 20/10-S
S	20	12	43,0	35,5	52	27	36	24	420	RED 20/12-S
S	20	14	45,0	37,0	55	27	36	27	420	RED 20/14-S
S	20	16	45,0	36,5	55	27	36	30	420	RED 20/16-S
S	25	10	45,5	38,0	54	32	46	22	420	RED 25/10-S
S	25	12	45,5	38,0	54	32	46	24	420	RED 25/12-S
S	25	16	47,5	39,0	57	32	46	30	420	RED 25/16-S
S	25	20	49,5	39,0	61	32	46	36	420	RED 25/20-S
S	30	10	51,0	43,5	60	41	50	22	420	RED 30/10-S
S	30	12	51,0	43,5	60	41	50	24	420	RED 30/12-S
S	30	16	53,0	44,5	63	41	50	30	420	RED 30/16-S
S	30	20	55,0	44,5	66	41	50	36	420	RED 30/20-S
S	30	25	57,0	45,0	69	41	50	46	420	RED 30/25-S
S	38	16	56,5	48,0	66	50	60	30	420	RED 38/16-S
S	38	20	58,5	48,0	70	50	60	36	420	RED 38/20-S
S	38	25	60,5	48,5	73	50	60	46	420	RED 38/25-S
S	38	30	62,5	49,0	76	50	60	50	420	RED 38/30-S


Тръбни свързващи елементи Тип GZ

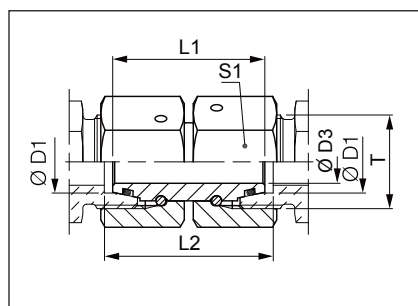

- Тръбен прав съединител адаптор с конус и О пръстен за уплътняване - DKO, EO 24° конус.
- Технически данни:
 - температурен диапазон : от - 35° до +100° C, без намаляване на налягането с фитинги и О пръстен
 - материали: въглеродна стомана DIN 3859
неръждаема стомана 1,4572 DIN 17740
месинг DIN 17660

Тип изпълнение	Ø D1[mm]	T	Ø D3	L1	L2	S1	PN[bar]	Обозначение
L	6	M 12 x 1,5	2,5	32	33	14	500	GZ 06-L
L	8	M 14 x 1,5	4,0	32	33	17	500	GZ 08-L
L	10	M 16 x 1,5	6,0	33	34	19	500	GZ 10-L
L	12	M 18 x 1,5	8,0	33	34	22	400	GZ 12-L
L	15	M 22 x 1,5	10,0	38	39	27	400	GZ 15-L
L	18	M 26 x 1,5	13,0	36	38	32	400	GZ 18-L
L	22	M 30 x 2	17,0	42	44	36	250	GZ 22-L
L	28	M 36 x 2	22,0	46	48	41	250	GZ 28-L
L	35	M 45 x 2	28,0	48	52	50	250	GZ 35-L
L	42	M 52 x 2	34,0	52	57	60	250	GZ 42-L
S	6	M 14 x 1,5	2,5	32	33	17	800	GZ 06-S
S	8	M 16 x 1,5	4,0	33	34	19	800	GZ 08-S
S	10	M 18 x 1,5	6,0	33	35	22	800	GZ 10-S
S	12	M 20 x 1,5	8,0	36	38	24	630	GZ 12-S
S	14	M 22 x 1,5	9,0	39	41	27	630	GZ 14-S
S	16	M 24 x 1,5	11,0	39	42	30	630	GZ 16-S
S	20	M 30 x 2	14,0	44	48	36	420	GZ 20-S
S	25	M 36 x 2	18,0	46	53	46	420	GZ 25-S
S	30	M 42 x 2	23,0	52	62	50	420	GZ 30-S
S	38	M 52 x 2	30,0	52	67	60	420	GZ 38-S


Тръбни свързващи елементи Тип GZR

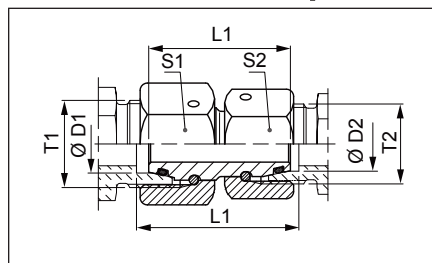

- Тръбен прав съединител редуциращ с конус и О пръстен за уплътняване - DKO, EO 24° конус.
- Технически данни:
 - температурен диапазон : от - 35° до +100° C, без намаляване на налягането с фитинги и О пръстен
 - материали: въглеродна стомана DIN 3859

Тип изпълнение	Ø D1[mm]	T1	Ø D2[mm]	D2	L1	S1	S2	PN[bar]	Обозначение
L	10	M 16 x 1,5	8	M 14 X 1,5	33	19	17	500	GZR 10/08-L
L	12	M 18 x 1,5	10	M 16 X 1,5	33	22	19	400	GZR 12/10-L
L/S	12	M 20 x 1,5	12	M 18 X 1,5	36	24	22	400	GZR 12-L/12-S
L	15	M 22 x 1,5	12	M 18 X 1,5	38	27	22	400	GZR 15/12-L
S	30	M 42 x 2	25	M 36 X 2	52	50	46	420	GZR 30/25-S

Тръбни свързващи елементи Тип GAI-R

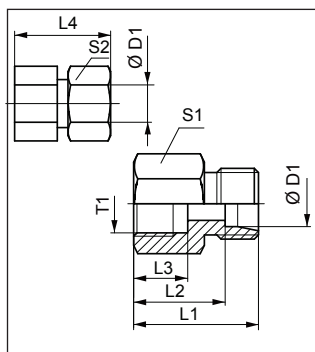


- Тръбен прав съединител редуциращ с конус и О пръстен за уплътняване - DKO, EO 24° конус.
- Технически данни:
 - температурен диапазон : от - 35° до +100° C, без намаляване на налягането с фитинги и О пръстен
 - материали: въглеродна стомана DIN 3859

Тип изпълнение	Ø D1[mm]	T1	L1	L2	L3	L4	S1	S2	PN[bar]	Обозначение
L	6	G 1/8"	26,0	19,0	12,0	34	14	14	315	GAI 06-LR
L	8	G 1/4"	31,0	24,0	17,0	39	19	17	315	GAI 08-LR
L	10	G 1/4"	32,0	25,0	17,0	40	19	19	315	GAI 10-LR
L	12	G 3/8"	33,0	26,0	17,0	41	24	22	315	GAI 12-LR
L	15	G 1/2"	38,0	31,0	20,0	46	27	27	315	GAI 15-LR
L	18	G 1/2"	38,0	30,5	20,0	47	27	32	315	GAI 18-LR
L	22	G 3/4"	43,0	35,5	22,0	52	36	36	160	GAI 22-LR
L	28	G 1"	45,5	38,0	24,5	55	41	41	160	GAI 28-LR
S	6	G 1/4"	33,0	26,0	17,0	41	19	17	400	GAI 06-SR
S	8	G 1/4"	33,0	26,0	17,0	41	19	19	400	GAI 08-SR
S	10	G 3/8"	34,0	26,5	17,0	43	24	22	400	GAI 10-SR
S	12	G 3/8"	34,0	26,5	17,0	43	24	24	400	GAI 12-SR
S	14	G 1/2"	40,0	32,0	20,0	50	30	27	400	GAI 14-SR
S	16	G 1/2"	40,0	31,5	20,0	50	30	30	400	GAI 16-SR
S	20	G 3/4"	45,0	34,5	22,0	56	36	36	315	GAI 20-SR
S	25	G 1"	49,5	37,5	24,5	62	41	46	315	GAI 25-SR
S	30	G 1 1/4"	55,5	42,0	26,5	69	55	50	315	GAI 30-SR

Тръбни свързващи елементи

Тип GAI-M

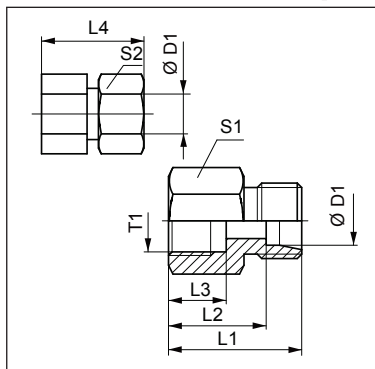


- Тръбен прав съединител адаптор с конус и О пръстен за уплътняване - DKO, EO 24° конус.
- Технически данни:
 - температурен диапазон : от - 35° до +100° C, без намаляване на налягането с фитинги и О пръстен
 - материали: въглеродна стомана DIN 3859
неръждаема стомана 1,4572 DIN 17740
месинг DIN 17660

Тип изпълнение	Ø D1[mm]	T1	L1	L2	L3	L4	S1	S2	PN[bar]	Обозначение
L	6	M 10 x 1	26,5	19,5	12,5	34	14	14	315	GAI 06-LM
L	12	M 16 x 1,5	33,0	26,0	17,0	41	22	22	315	GAI 12-LM

Тръбни свързващи елементи


Тип RI-ED

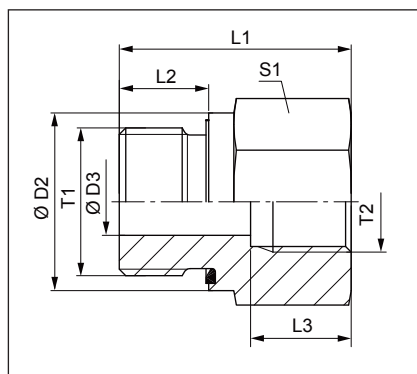

- Тръбен прав съединител адаптор с конус и О пръстен за уплътняване - DKO, EO 24° конус.
- Технически данни:
 - температурен диапазон : от - 35° до +100° C, без намаляване на налягането с фитинги и О пръстен
 - материали: въглеродна стомана DIN 3859
неръждаема стомана 1,4572 DIN 17740
месинг DIN 17660

T1	Ø D2[mm]	Ø D3	L1	T2	L2	L3	S1	PN[bar]	Обозначение
G 1/8" A	14	4	31,0	G 1/4"	8	17,0	19	400	RI 1/8"-ED X 1/4"
G 1/8" A	14	4	32,0	G 3/8"	8	17,0	24	400	RI 1/8"-ED X 3/8"
G 1/4" A	19	5	29,0	G 1/8"	12	12,0	19	400	RI 1/4"-ED X 1/8"
G 1/4" A	19	5	36,0	G 3/8"	12	17,0	24	400	RI 1/4"-ED X 3/8"
G 1/4" A	19	5	40,0	G 1/2"	12	20,0	30	400	RI 1/4"-ED X 1/2"
G 1/4" A	19	5	43,0	G 3/4"	12	22,0	36	400	RI 1/4"-ED X 3/4"
G 3/8" A	22	-	22,5	G 1/8"	12	8,0	22	400	RI 3/8"-ED X 1/8"
G 3/8" A	22	8	36,0	G 1/4"	12	17,0	22	400	RI 3/8"-ED X 1/4"
G 3/8" A	22	8	41,0	G 1/2"	12	20,0	30	400	RI 3/8"-ED X 1/2"
G 3/8" A	22	8	44,0	G 3/4"	12	22,0	36	315	RI 3/8"-ED X 3/4"
G 1/2" A	27	-	24,0	G 1/8"	14	8,0	27	400	RI 1/2"-ED X 1/8"
G 1/2" A	27	-	24,0	G 1/4"	14	12,0	27	400	RI 1/2"-ED X 1/4"
G 1/2" A	27	12	37,0	G 3/8"	14	17,0	27	400	RI 1/2"-ED X 3/8"
G 1/2" A	27	12	46,0	G 3/4"	14	22,0	36	315	RI 1/2"-ED X 3/4"
G 1/2" A	27	12	49,0	G 1"	14	24,5	41	315	RI 1/2"-ED X 1"
G 1/2" A	27	10	53,0	G 1 1/4"	14	26,5	55	315	RI 1/2"-ED X 1 1/4"


Тръбни свързващи елементи Тип RI-ED

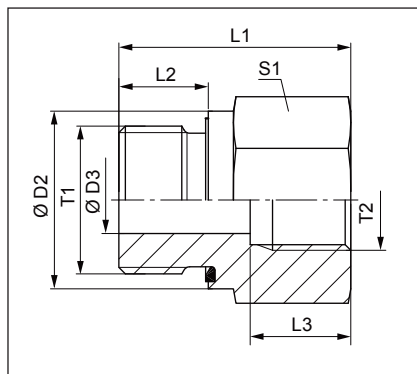

- Тръбен прав съединител адаптор с конус и О пръстен за уплътняване - DKO, EO 24° конус.
- Технически данни:
 - температурен диапазон : от - 35° до +100° C, без намаляване на налягането с фитинги и О пръстен
 - материали: въглеродна стомана DIN 3859
неръждаема стомана 1,4572 DIN 17740
месинг DIN 17660

T1	Ø D2 [mm]	Ø D3	L1	T2	L2	L3	S1	PN [bar]	Обозначение
G 3/4" A	32	-	26,0	G 1/4"	16	12,0	32	315	RI 3/4"-ED X 1/4"
G 3/4" A	32	-	26,0	G 3/8"	16	12,0	32	315	RI 3/4"-ED X 3/8"
G 3/4" A	32	16	43,0	G 1/2"	16	20,0	32	315	RI 3/4"-ED X 1/2"
G 3/4" A	32	16	51,0	G 1"	16	24,5	41	315	RI 3/4"-ED X 1"
G 3/4" A	32	16	55,0	G 1 1/4"	16	26,5	55	315	RI 3/4"-ED X 1 1/4"
G 3/4" A	32	16	57,0	G 1 1/2"	16	28,5	60	250	RI 3/4"-ED X 1 1/2"
G 1" A	40	-	29,0	G 1/4"	18	12,0	41	315	RI 1"-ED X 1/4"
G 1" A	40	-	29,0	G 3/8"	18	12,0	41	315	RI 1"-ED X 3/8"
G 1" A	40	-	29,0	G 1/2"	18	14,0	41	315	RI 1"-ED X 1/2"
G 1" A	40	20	49,0	G 3/4"	18	22,0	41	315	RI 1"-ED X 3/4"
G 1" A	40	20	57,0	G 1 1/4"	18	26,5	55	315	RI 1"-ED X 1 1/4"
G 1" A	40	20	59,0	G 1 1/2"	18	28,5	60	250	RI 1"-ED X 1 1/2"
G 1 1/4" A	50	-	32,0	G 1/2"	20	14,0	50	315	RI 1 1/4"-ED X 1/2"
G 1 1/4" A	50	-	32,0	G 3/4"	20	16,0	50	315	RI 1 1/4"-ED X 3/4"
G 1 1/4" A	50	25	5,0	G 1"	20	24,5	50	315	RI 1 1/4"-ED X 1"
G 1 1/4" A	50	25	60,0	G 1 1/2"	20	28,5	60	250	RI 1 1/4"-ED X 1 1/2"
G 1 1/2" A	55	-	36,0	G 1/2"	22	14,0	55	250	RI 1 1/2"-ED X 1/2"
G 1 1/2" A	55	-	36,0	G 3/4"	22	16,0	55	250	RI 1 1/2"-ED X 3/4"
G 1 1/2" A	55	-	36,0	G 1"	22	18,0	55	250	RI 1 1/2"-ED X 1"
G 1 1/2" A	55	32	58,0	G 1 1/4"	22	26,5	55	250	RI 1 1/2"-ED X 1 1/4"
G 2" A	75	40	65,0	G 1 1/2"	24	28,5	75	160	RI 2"-ED X 1 1/2"


Тръбни свързващи елементи за манометри Тип MAV

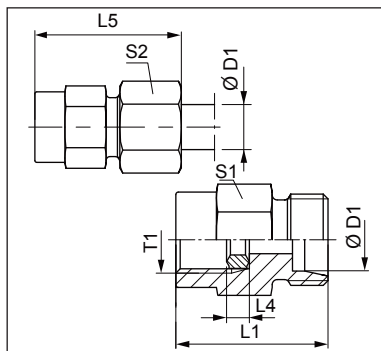

- Тръбен прав съединител с конус и О пръстен за уплътняване - DKO, EO 24° конус.
- Технически данни:
 - температурен диапазон : от - 35° до +100° C, без намаляване на налягането с фитинги и О пръстен
 - материали: въглеродна стомана DIN 3859
неръждаема стомана 1,4572 DIN 17740
месинг DIN 17660

Тип изпълнение	Ø D1[mm]	T1	L1	L4	L5	S1	S2	PN[bar]	Обозначение
L	6	G 1/4"	29	4,5	37	19	14	315	MAV 06-LR
L	8	G 1/4"	29	4,5	37	19	17	315	MAV 08-LR
L	10	G 1/4"	30	4,5	38	19	19	315	MAV 10-LR
L	12	G 1/4"	30	4,5	38	19	22	315	MAV 12-LR
S	6	G 1/2"	38	5,0	46	27	17	630	MAV 06-SR
S	8	G 1/2"	38	5,0	46	27	19	630	MAV 08-SR
S	10	G 1/2"	38	5,0	47	27	22	630	MAV 10-SR
S	12	G 1/2"	38	5,0	47	27	24	630	MAV 12-SR


Тръбни свързващи елементи за манометри Тип MAVE

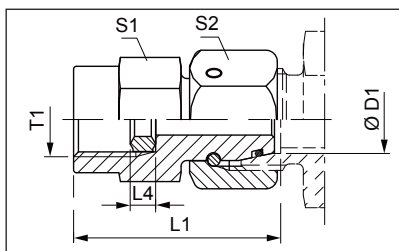

- Тръбен прав съединител с конус и О пръстен за уплътняване - DKO, EO 24° конус.
- Технически данни:
 - температурен диапазон : от - 35° до +100° C, без намаляване на налягането с фитинги и О пръстен
 - материали: въглеродна стомана DIN 3859

Тип изпълнение	Ø D1[mm]	T1	L1	L4	S1	S2	PN[bar]	Обозначение
L	6	G 1/4"	35,5	4,5	19	14	315	MAVE 06-LR
L	8	G 1/4"	35,5	4,5	19	17	315	MAVE 08-LR
L	10	G 1/4"	36,0	4,5	19	19	315	MAVE 10-LR
L	12	G 1/4"	36,0	4,5	19	22	315	MAVE 12-LR
S	6	G 1/2"	42,5	5,0	27	17	630	MAVE 06-SR
S	6	G 1/4"	35,5	4,5	19	17	630	MAVE 06-SR 1/4"
S	8	G 1/2"	43,0	5,0	27	19	630	MAVE 08-SR
S	8	G 1/4"	35,5	4,5	19	19	630	MAVE 08-SR 1/4"
S	10	G 1/2"	43,5	5,0	27	22	630	MAVE 10-SR
S	10	G 1/4"	39,0	4,5	19	22	630	MAVE 10-SR 1/4"
S	12	G 1/2"	45,0	5	27	24	630	MAVE 12-SR
S	12	G 1/4"	39,0	4,5	19	24	630	MAVE 12-SR 1/4"


Тръбни свързващи елементи Тип ROV -тапа

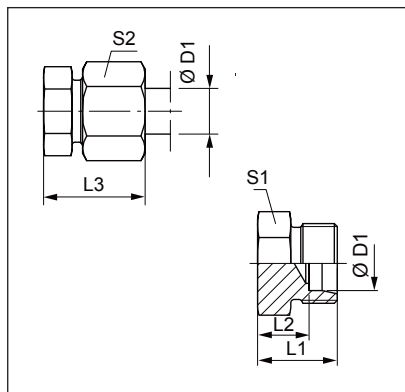

- Тръбен прав съединител с конус и О пръстен за уплътняване - DKO, EO 24° конус.
- Технически данни:
 - температурен диапазон : от - 35° до +100° C, без намаляване на налягането с фитинги и О пръстен
 - материали: въглеродна стомана DIN 3859
неръждаема стомана 1,4572 DIN 17740
месинг DIN 17660

Тип изпълнение	Ø D1[mm]	L1	L2	L3	S1	S2	PN[bar]	Обозначение
L	6	14	7,0	22	12	14	315	ROV 06-L
L	8	15	8,0	23	14	17	315	ROV 08-L
L	12	17	10,0	25	19	22	315	ROV 12-L
L	15	18	11,0	26	24	27	315	ROV 15-L
L	18	19	11,5	28	27	32	315	ROV 18-L
L	22	21	13,5	30	32	36	160	ROV 22-L
L	28	22	14,5	31	41	41	160	ROV 28-L
L	35	25	14,5	36	46	50	160	ROV 35-L
L	42	27	16,0	39	55	60	160	ROV 42-L
S	6	18	11,0	26	14	17	630	ROV 06-S
S	8	20	13,0	28	17	19	630	ROV 08-S
S	10	20	12,5	29	19	22	630	ROV 10-S
S	12	22	14,5	31	22	24	630	ROV 12-S
S	14	24	16,0	34	24	27	630	ROV 14-S
S	16	24	15,5	34	27	30	400	ROV 16-S
S	20	28	17,5	39	32	36	400	ROV 20-S
S	25	32	20,0	44	41	46	400	ROV 25-S
S	30	34	20,5	47	46	50	400	ROV 30-S
S	38	39	23,0	54	55	60	315	ROV 38-S


Тръбни свързващи елементи Тип VKA -тапа

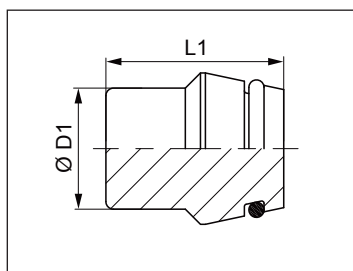

- Тръбен прав съединител с конус и О пръстен за уплътняване - DKO, EO 24° конус.
- Технически данни:
 - температурен диапазон : от - 35° до +100° C, без намаляване на налягането с фитинги и О пръстен
 - материали: въглеродна стомана DIN 3859
неръждаема стомана 1,4572 DIN 17740
месинг DIN 17660

Ø D1 [mm]	L1	PN[bar]	Обозначение
6	18,5	800	VKA 06
8	18,5	800	VKA 08
10	20,0	800	VKA 10
12	20,5	630	VKA 12
14	22,5	630	VKA 14
15	20,5	400	VKA 15
16	23,5	630	VKA 16
18	22,5	400	VKA 18
20	28,5	420	VKA 20
22	25,0	250	VKA 22
25	29,0	420	VKA 25
28	25,5	250	VKA 28
30	30,5	420	VKA 30
35	30,0	250	VKA 35
38	33,0	420	VKA 38
42	30,0	250	VKA 42

Тръбни свързващи елементи Тип SKA

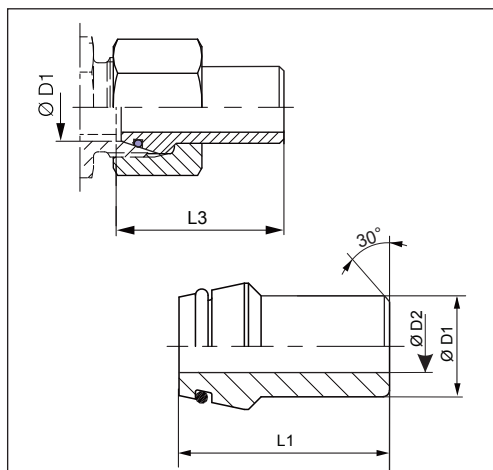

- Тръбен прав съединител с конус и О пръстен за уплътняване - DKO, EO 24° конус.
- Технически данни:
 - температурен диапазон : от - 35° до +100° C, без намаляване на налягането с фитинги и О пръстен
 - материали: въглеродна стомана DIN 3859
неръждаема стомана 1,4572 DIN 17740
месинг DIN 17660


Тип изпълнение	Ø D1[mm]	Ø D2	L1	L3	Тръба	PN[bar]	Обозначение
L/S	06	3,0	31,0	31,5	06x1,5	528	SKA 06x1,5
L/S	08	4,5	31,0	31,5	08x1,5	414	SKA 08x1,5
L/S	08	4,0	31,0	31,5	08x2,0	528	SKA 08x2
L/S	10	8,0	32,5	33,5	10x1,0	249	SKA 10x1
L/S	10	7,0	32,5	33,5	10x1,5	358	SKA 10x1,5
L/S	10	6,0	32,5	33,5	10x2	460	SKA 10x2
L/S	12	9,0	32,5	33,5	12x1,5	305	SKA 12x1,5
L/S	12	8,0	32,5	33,5	12x2	393	SKA 12x2
L/S	12	7,0	32,5	33,5	12x2,5	476	SKA 12x2,5
L	15	11,0	34,0	34,5	15x2,0	315	SKA 15x2
L	15	10,0	34,0	34,5	15x2,5	315	SKA 15x2,5
L	18	13,0	35,5	36,5	18x2,5	315	SKA 18x2,5
L	22	17,0	38,5	39,5	22x2,5	160	SKA 22x2,5
L	28	23,0	41,5	42,5	28x2,5	160	SKA 28x2,5
L	28	22,0	41,5	49,5	28x3,0	160	SKA 28x3
L	35	28,0	47,5	49,5	35x3,5	160	SKA 35x3,5
L	35	27,0	47,5	49,5	35x4,0	160	SKA 35x4
L	42	36,0	47,5	50,0	42x3,0	160	SKA 42x3
L	42	34,0	47,5	50,0	42x4,0	160	SKA 42x4
S	14	10,0	38,5	39,5	14x2	343	SKA 14x2
S	14	8,0	38,5	39,5	14x3,0	487	SKA 14x3
S	16	13,0	39,0	40,5	16x1,5	234	SKA 16x1,5
S	16	12,0	39,0	40,5	16x2,0	305	SKA 16x2
S	16	11,0	39,0	40,5	16x2,5	372	SKA 16x2,5

Тръбни свързващи елементи

Тип SKA

Тип изпълнение	Ø D1[mm]	Ø D2	L1	L3	Тръба	PN[bar]	Обозначение
S	16	10,0	39,0	40,5	06x1,5	400	SKA 16x3
S	20	16,0	45,0	47,0	16x3,0	249	SKA 20x2
S	20	15,0	45,0	47,0	20x2,0	305	SKA 20x2,5
S	20	14,0	45,0	47,0	20x2,5	358	SKA 20x3
S	20	13,0	45,0	47,0	20x3,0	400	SKA 20x3,5
S	20	12,0	45,0	47,0	20x3,5	400	SKA 20x4
S	25	19,0	49,5	53,0	20x4,0	294	SKA 25x3
S	25	18,0	49,5	53,0	25x3,0	337	SKA 25x3,5
S	25	17,0	49,5	53,0	25x3,5	379	SKA 25x4
S	25	15,0	49,5	53,0	25x4,0	400	SKA 25x5
S	30	24,0	52,0	57,0	25x5,0	249	SKA 30x3
S	30	22,0	52,0	57,0	30x3,0	323	SKA 30x4
S	30	20,0	52,0	57,0	30x5,0	393	SKA 30x5
S	30	18,0	52,0	57,0	30x6,0	400	SKA 30x6
S	38	32,0	56,5	64,0	38x3,0	200	SKA 38x3
S	38	30,0	56,5	64,0	35x4,0	261	SKA 38x4
S	38	28,0	56,5	64,0	38x5,0	315	SKA 38x5
S	38	26,0	56,5	64,0	38x6,0	315	SKA 38x6
S	38	24,0	56,5	64,0	38x7,0	315	SKA 38x7


Тръбни свързващи елементи Тип М - гайка

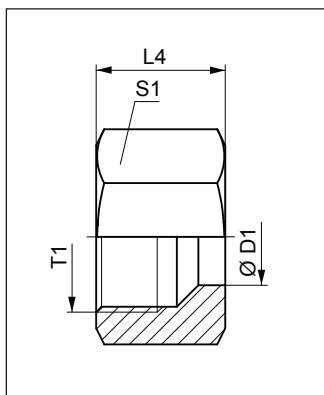

- Тръбен прав съединител с конус и О пръстен за уплътняване - DKO, EO 24° конус.
- Технически данни:
 - температурен диапазон : от - 35° до +100° C, без намаляване на налягането с фитинги и О пръстен
 - материали: въглеродна стомана DIN 3859
неръждаема стомана 1,4572 DIN 17740
месинг DIN 17660

Тип изпълнение	Ø D1[mm]	T1	L4	S1	PN[bar]	Обозначение
LL	4	M 8 x 1	11,0	10	100	M 04-LL
LL	6	M 10 x 1	11,5	12	100	M 06-LL
LL	8	M 12 x 1	12,0	14	100	M 08-LL
LL	10	M 14 x 1	12,5	17	100	M 10-LL
LL	12	M 16 x 1	13,0	19	100	M 12-LL
L	6	M 12 x 1,5	14,5	14	500	M 06-L
L	8	M 14 x 1,5	14,5	17	500	M 08-L
L	10	M 16 x 1,5	15,5	19	500	M 10-L
L	12	M 18 x 1,5	15,5	22	400	M 12-L
L	15	M 22 x 1,5	17,0	27	400	M 15-L
L	18	M 26 x 1,5	18,0	32	400	M 18-L
L	22	M 30 x 2	20,0	36	250	M 22-L
L	28	M 36 x 2	21,0	41	250	M 28-L
L	35	M 45 x 2	24,0	50	250	M 35-L
L	42	M 52 x 2	24,0	60	250	M 42-L
S	6	M 14 x 1,5	16,5	17	800	M 06-S
S	8	M 16 x 1,5	16,5	19	800	M 08-S
S	10	M 18 x 1,5	17,5	22	800	M 10-S
S	12	M 20 x 1,5	17,5	24	630	M 12-S
S	14	M 22 x 1,5	20,5	27	630	M 14-S
S	16	M 24 x 1,5	20,5	30	630	M 16-S
S	20	M 30 x 2	24,0	36	420	M 20-S
S	25	M 36 x 2	27,0	46	420	M 25-S
S	30	M 42 x 2	29,0	50	420	M 30-S
S	38	M 52 x 2	32,5	60	420	M 38-S

Тръбни свързващи елементи Тип D - врязващ пръстен

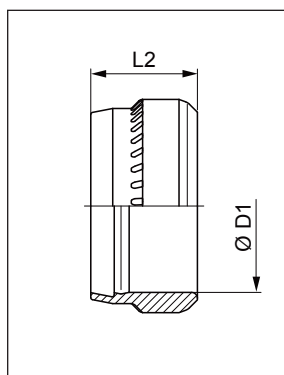

- Тръбен прав съединител с конус и О пръстен за уплътняване - DKO, EO 24° конус.
- Технически данни:
 - температурен диапазон : от - 35° до +100° C, без намаляване на налягането с фитинги и О пръстен
 - материали: въглеродна стомана DIN 3859
неръждаема стомана 1,4572 DIN 17740
месинг DIN 17660

Тип изпълнение	Ø D1[mm]	L2	PN[bar]	Обозначение
LL	4	6,0	100	D 04-LL
LL	6	7,0	100	D 06-LL
LL	8	7,0	100	D 08-LL
LL	10	7,0	100	D 10-LL
LL	12	7,5	100	D 12-LL
L	6	9,5	500	D 06-L
L	8	9,5	500	D 08-L
L	10	10,0	500	D 10-L
L	12	10,0	400	D 12-L
L	15	10,0	400	D 15-L
L	18	10,0	400	D 18-L
L	22	10,5	250	D 22-L
L	28	10,5	250	D 28-L
L	35	13,0	250	D 35-L
L	42	13,0	250	D 42-L
S	14	10,0	630	D 14-S
S	16	10,0	630	D 16-S
S	20	13,0	420	D 20-S
S	25	13,0	420	D 25-S
S	30	13,0	420	D 30-S
S	38	13,0	420	D 38-S