

Продукти:

Ножици за арматура за стоманени пръти, шпилки, шини - 18 модела Електрически, акумулаторни, електрохидравлични

- диаметър на заготовка от $\varnothing 12$ до $\varnothing 52$ mm
- капацитет на рязане $\varnothing 12$ mm (Rm: 70 daN/mm²)
 $\varnothing 52$ mm (Rm: 50 daN/mm²)
- сила на рязане от 120 kN (12,2 t) до 1078 kN (110 t)
- налягане от 300 до 700 бара,



Електрохидравличен инструмент за огъване и изправяне на арматура и стоманени пръти - 8 модела. Електрически, акумулаторни, електрохидравлични

- диаметър на огъване/изправяне от $\varnothing 16$ до $\varnothing 32$ mm
- усилие на огъване/изправяне 103 kN (10.5 t) до 243 kN (24.8 t)
- Работно налягане от 400 до 550 бара,
- захранване: Акумулатор
Ел.мотор: 230V: 1100 W – 50Hz – 5.3 A
120V: 1200 W – 60Hz – 9.2 A
- цилиндър: еднодействащ , двойнодействащ



Многофункционални инструменти със сменяеми глави за рязане, огъване трошене изправяне на пръти, шпилки, шини и др. - 12 типа

- диаметър на заготовка до $\varnothing 32$ mm
- Приложимо усилие 235 kN (24 t) до 392 kN (40 t)
- Работно налягане от 580 до 640 бара,
- захранване: Ел.мотор: 230V: 1400 W – 50Hz – 6.8 A
120V: 1100 W – 60Hz – 11 A
- цилиндър: еднодействащ , двойнодействащ



Перфоратори. Електрохидравлични удобни инструменти за щанцоване на стомана, мед, алуминий и др.

- капацитет на щанцоване на отвор до $\varnothing 35$ mm,
- дебелина на материала до 20 mm
- Приложимо усилие 792 kN (80.7 t)
- Работно налягане до 700 бара,
- захранване: Акумулатор 18V / 20V
Ел.мотор: 230V: 1400 W – 50Hz – 6.8 A
120V: 1300 W – 60Hz – 11 A
- цилиндър: еднодействащ , двойнодействащ




Специализирани ножици за вериги. Електрохидравлични

- капацитет на рязане до $\varnothing 36$ mm,
- приложимо усилие 471 kN (41.8 t)
- Работно налягане до 600 бара,
- захранване: Ел.мотор: 230V: 1400 W – 50Hz – 6.8 A
120V: 1300 W – 60Hz – 11 A
- цилиндър: еднодействащ , двойнодействащ



Хидравлични резачки за кабели - телефонни, подземни 10 модела

- диаметър на кабела от $\varnothing 24$ - $\varnothing 180$ mm
- сила на рязане от 330 kN (33.7 t) до 792 kN (80.7 t)
- налягане от 550 до 700 бара,
- позициониране на главата на 180°
- захранване: Акумулатор 18V / 20V
Ел.мотор: 230V: 1400 W – 50Hz – 6.8 A
120V: 1300 W – 60Hz – 11 A
- цилиндър: двойнодействие

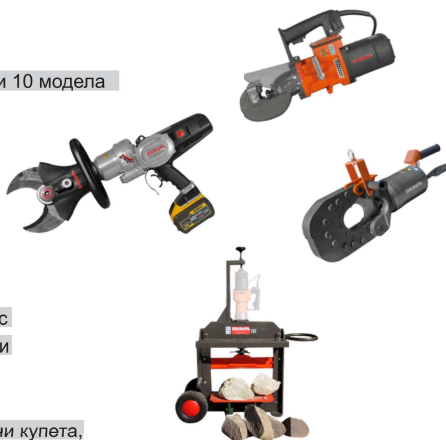

Приспособления за рязане на камъни 2 типоразмера с

присъединяване към многофункционални инструменти

- размери на обработвани изделия 520x320 mm.
520x215 mm,



Хидравлични ножици за метални листове, автомобилни купета, кабели, с различни типове захранване. Компактни размери.

- диаметър на заготовка от $\varnothing 24$ - $\varnothing 28$ mm
- сила на рязане до 298 kN (30.4 t) до 871 kN (88.8 t)
- налягане до 700 бара,
- позициониране на главата на 180°
- захранване: Бензинов двигател 35.8 cm³ – 4 тактов
Акумулатор 18V / 20V
Ел.мотор: 230V: 1400 W – 50Hz – 6.8 A
120V: 1300 W – 60Hz – 11 A
- цилиндър: двойнодействие



Хидравлични челюсти трошачки за разрушаване на бетонови стени, стълби, тухли, стълбове, греди. Инструмент за присъединяване към багери.

Предимства: Нисък шум, вибрации и прах.

- отвор на челюстите от 230 до 430 mm
- капацитет на трошене от 200 до 400 mm.
- приложимо усилие на смачкване от 104 kN (10.6 t)
до 546 kN (56.0 t)
- налягане 700 бара,°
- цилиндър: двойнодействие



Хидравлични трошачки и ножици за багери, предназначени за контролирано разрушаване. Подходящи за рязане на кабели, тръби и метални греди

- отвор на челюстите от 40 до 435 mm
- приложимо усилие на смачкване от 440 kN (44.9 t)
до 880 kN (88.5 t)
- капацитет на трошене от 200 до 400 mm.
- капацитет на рязане на арматура $\varnothing 30$ mm
- налягане 500 бара,
- отваряне, затваряне на челюстите 1,6 - 2,7 с.
- завъртане на главата 360°



Компактен електрохидравличен перфоратор с акумулатор - 9 модела
за пробиване на стомана, мед алуминий в ограничени пространства

- Капацитет на щанцоване, съгласно приложима таблица до $\varnothing$ 35 mm.
- сила на пробиване от 147 kN (15 t) до 792 kN (80.7 t)
- работно налягане 700 бара,
- захранване: Акумулатор: 18V / 20V
Ел.мотор: 230V: 1400 W – 50Hz – 6.8 A
120V: 1300 W – 60Hz – 11 A
- цилиндър: двойнодействие



Хидравличен инструмент за рязане на дебели метални листове,
до 10 mm, за работа в тежки условия и продължителна употреба.

Предлага се версия на агрегат с ел.двигател и бензинов двигател.

- дебелина на заготовка 10 mm(Rm: 45 daN/mm²)
- сила на рязане 198 kN (20,2 t)
- работно налягане 70 MPa (700 bar)
- цилиндър с двойно действие



Комбиниран хидравличен инструмент за спасителни дейности.

За рязане и разширяване на автомобилни купета, метални рамки.

Предлага се версия с акумулатор и бензинов двигател, ел.мотор.

- отвор на челюстите 300 - 360 mm.
- капацитет на рязане $\varnothing$ 24 - $\varnothing$ 30 mm
- сила на рязане 375 kN (38,2 t) - 394 kN (40,2 t)
- минимална сила на разширяване 46 kN (4,7 t)
- максимална сила на разширяване 134 kN (13,7 t)
- сила на притискане 64 kN (6,5 t)
- работно налягане до 70 MPa (700 bar)
- захранване: с ак.батерия, 18V
- мотор 230V: 1100 W – 50Hz – 5.3 A
120V: 1200 W – 60Hz – 10 A
- бензинов двигател 35,8 cm³ – 4 тактов
- въртене на главата 180°



Хидравличен телескопичен инструмент - крик. За повдигане,
разширяване , избутване на коли, отломки и др. Ход до 745 mm.

- максимален ход 745,5 mm
- максимална дължина 1284 mm
- работно налягане 70 MPa (700 bar)
- сила на повдигане (секция 1) 218 kN (22,2 t)
- сила на повдигане (секция 2) 77 kN (7,9 t)
- размери ДхШхВ (затворен) 540 x 315 x 193 mm
- размери ДхШхВ (отворен) 1284 x 315 x 193 mm
- тегло 17 kg



Инструменти за спасителни дейности - пътно, гражданско, аварийно.

С акумулаторно захранване, бензинови, електрически двигатели.

21 модела, различно конфигуриране.

- телескопичен крик Ram MT730N-E, захранван с акумулаторни батерии
- ход на повдигане до 574 mm.
- компактният дизайн го прави използваем в много тесни пространства.
- с удължители може да достигне до 1260 mm обща височина.
- Работи с ак.батерии - DeWalt® FlexVolt™ 18V/54V или 20V/60V
- мотор 54V / 60 V безчетков
- работно налягане 70 MPa (700 bar)
- сила на разпъване 215,1 kN (21,9 t)



Специална ножица за спасителни дейности - Pedal Cutter TP10

С компактни размери , подходяща за работа в ограничено пространство

- отвор на челюстите 56 mm
- сила на рязане 319 kN (32,5 t)
- работно налягане 70 MPa (700 bar)



Хидравличната ръчна помпа Edilgrappa P80, двустепенна.

Присъединяване към хидр.инструменти с маркуч.

- работно налягане 1-ва степен 3,4 MPa (34 bar)
- работно налягане 2-ра степен 70 MPa (700 bar)
- дебит на флуида 1-ва степен 16,4 cm³
- дебит на флуида 2-ра степен 2.46 cc
- максимално усилие на лоста 35 kg
- обем на масления резервоар 2.2 л
- размери ДхШхВ 720x155x160
- тегло 11.4кг



Хидравлични агрегати - 9 типа. За управление на различни видове инструменти. С акумулаторно захранване, бензинови, ел.двигатели

Различно конфигуриране, компактни размери, безшумни.

- бензинов двигател - мощност 2.1kW, 5.5 HP - 4 тактов HONDA
- електродвигател - 400V - 50Hz - трифазен мотор 5.5 HP - 4 kW
- работно налягане 70 MPa (700 bar)
- дебит (0-150 bar) 2.9 l/min
- дебит (150-700 bar) 0.56 l/min
- възможност за присъединяване на 2 инстр. работещи едновременно
- турбо режим, капацитет на масления резервоар 4л, 23л.



За допълнителна информация:

www.edilgrappa.com

www.eurofluid.bg

office@eurofluid.bg

ehb_bg@abv.bg